

LED závěsné svítidlo Office 6060, 40 W 4000 K stříbrné

Kód produktu: **ML-413.103.32.5**

Typ produktu: **OF6060-40W4000K-S-EN-Z**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED panelové svítidlo 40W (ekvivalent 4x18W T8 úspora až 58%) stříbrný rám, se závěsem 1,5m, 230V, IP20, 2700K-teple bílá, světelný tok 3900lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 40.000h, A+, 595x595x10mm, hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Parametry:

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ne**

Vhodné pro pracoviště s monitorem: **ne**

Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **ano**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Barva těla svítidla: **Stříbro**

Materiál difuzoru: **Plast, opál**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **ano**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Programovatelné stmívání: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

RF stmívání: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání GPRS: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání (sestupná hrana): **ne**

Fázové stmívání (náběžná hrana): **ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ne**

Distributor světla: **Mléčná (čočka/-optika/-panel)**

Rozložení světla: **Symetrický**

Výstup světla: **Přímý**

Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Stupeň krytí (NEMA): **1**

Třída ochrany: **II**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**

Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11: **ne**

Max. celkový příkon [W]: **40**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **4230**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **3800 - 4200**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Účinnost: **0,9**

Šířka [mm]: **595**

Výška / hloubka [mm]: **10**

Délka [mm]: **595**

Závěs dodávaný s produktem: **ano**

Délka závěsu [mm]: **1500**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**


Počet pólů: **2**






Způsob propojení: **Šroubová svorka**

Jmenovitý proud [mA]: **166,7 - 181,8**

Barva světla: **neutrální bílý NW**

Záruka McLED [M]: **60**

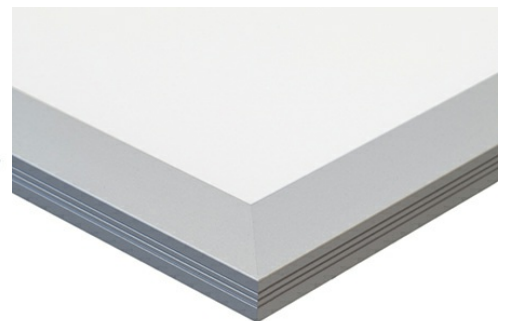

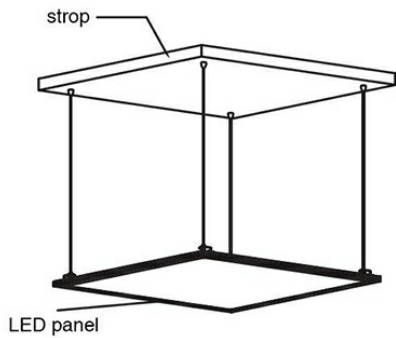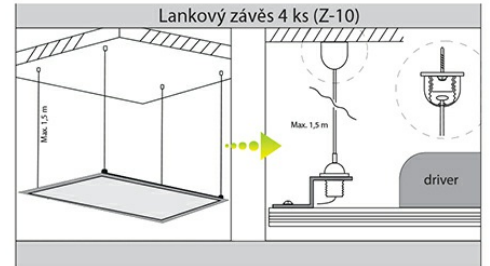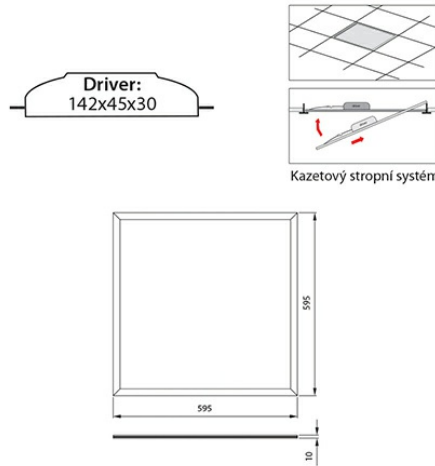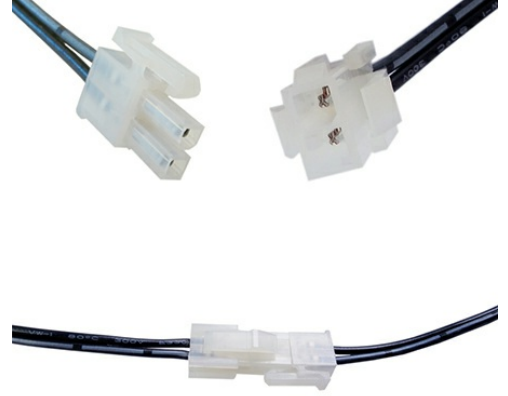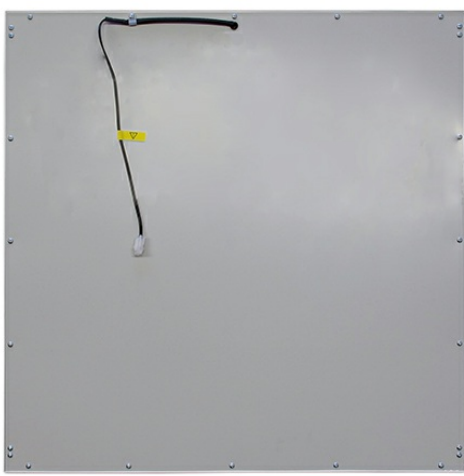

McLED Office 6060

Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D

LED

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012

McLED Office 6060

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012