

## LED pásek CW, 60LED, 370lm/m, 4,8W/m, 12V, IP68, 5m

Kód produktu: **ML-121.857.60.0**


Typ produktu: **2835CW-M60L10W68F12RA90-5**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 4,8W, 60LED, 370lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

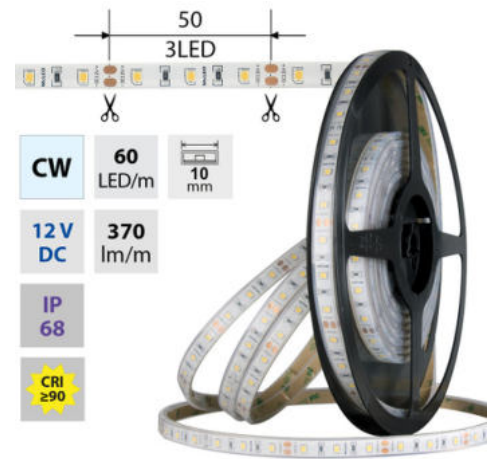

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Světelný tok na metr [lm]: **370**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **5600 - 6200**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítilnost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607108140**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**




54000  
h | L70  
B10

5  
Year  
Warranty  
5 Year  
Guarantee



<b>CW</b> 5800 - 6100 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>60</b> LED/m	<b>4,8</b> W/m	<b>370</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>68</b>	<b>12 V</b> <b>DC</b>	<b>3 LED</b> <b>50</b> mm	<b>≤5 m</b> 12 VDC	<b>≤10 m</b> 12 VDC	
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>54<sup>000</sup></b> h L70			

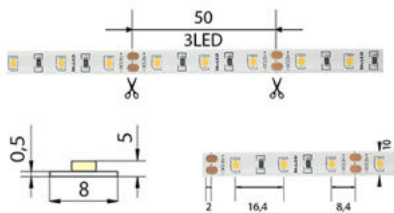

<b>CW</b> 5800 - 6100 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>60</b> LED/m	<b>4,8</b> W/m	<b>370</b> lm/m	<b>10</b> mm
<b>IP</b> <b>68</b>	<b>12 V</b> <b>DC</b>	<b>3 LED</b> <b>50</b> mm	<b>≤5 m</b> 12 VDC	<b>≤10 m</b> 12 VDC	
<b>CRI</b> ≥90	<b>120°</b>	<b>54<sup>000</sup></b> h L70			

