

LED pásek WW, 60LED, 360lm/m, 4,8W/m, 24V, IP68, 5m

Kód produktu: **ML-126.859.60.0**


Typ produktu: **2835WW-M60L10W68F24RA90-5**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 4,8W, 60LED, 360lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.**

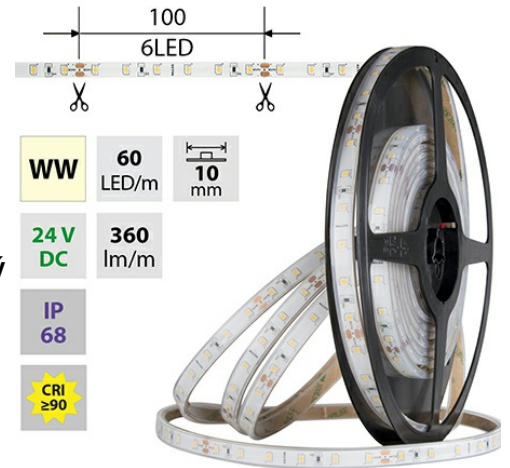

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Umístění: **venkovní prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

1,462968607

Světelný tok na metr [lm]: **390**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

54000

Stupeň krytí: **IP68**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **teplá bílá WW**


Svítilnost: **nízká - dekorativní**

Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

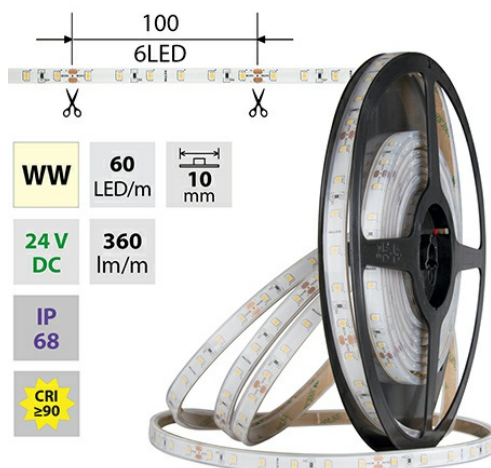


54000
h
L70
B10

5
Year
Let
Rokov
Ev
Lat
Garance - Warranty - Garantie



WW 2800-3100K	SMD 2835	60 LED/m	4,8 W/m	360 lm/m	10 mm
IP 68	24 V DC	6 LED 100 mm	≤ 10 m 24 VDC	≤ 20 m 24 VDC	Extra long
CRI ≥ 90	120°	54000 h _{L70}			

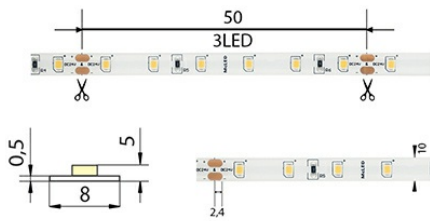

<p>McLED LED pásek</p> <p> Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p>A++ A+ A C D F</p> <p>LED</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012 </p>	<p>McLED LED strip</p> <p> This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p>A++ A+ A C D F</p> <p>LED</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012 </p>
---	--