

## LED pásek CW, 120LED, 630lm/m, 9,6W/m, 12V, IP68, 5m

Kód produktu: **ML-121.866.60.0**


Typ produktu: **2835CW-M120L10W68F12RA90-**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 9,6W, 120LED, 630lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

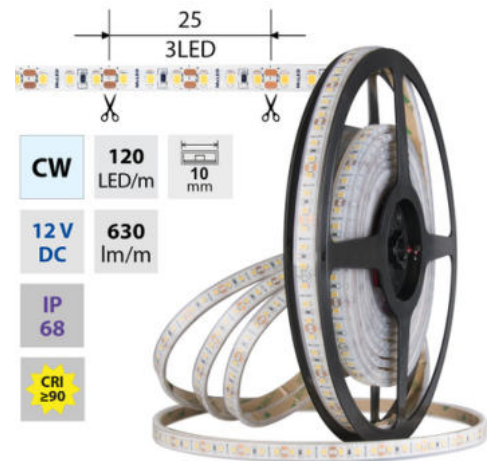

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **630**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **5600 - 6200**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607108669**



Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

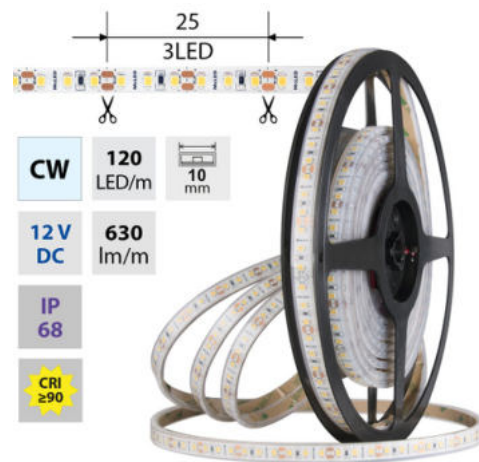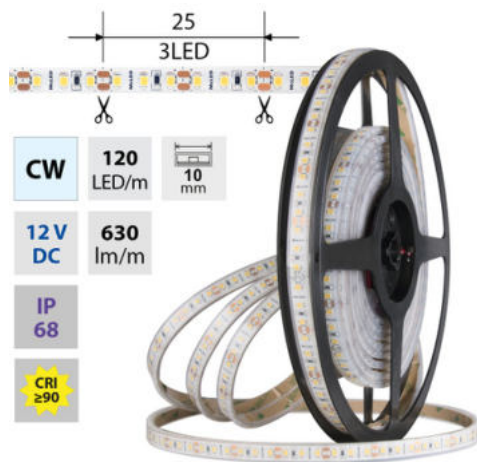


54000  
h | L70  
B10

5  
Year  
Warranty  
Guarantee

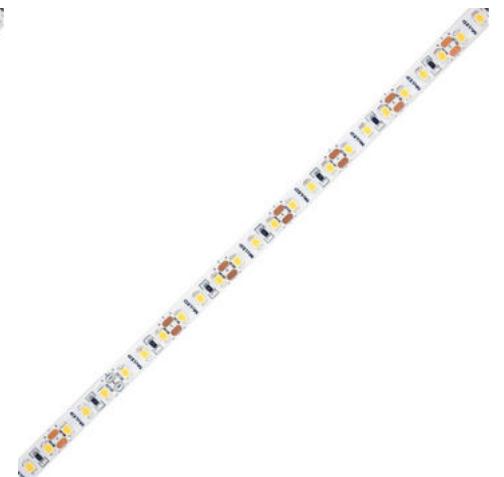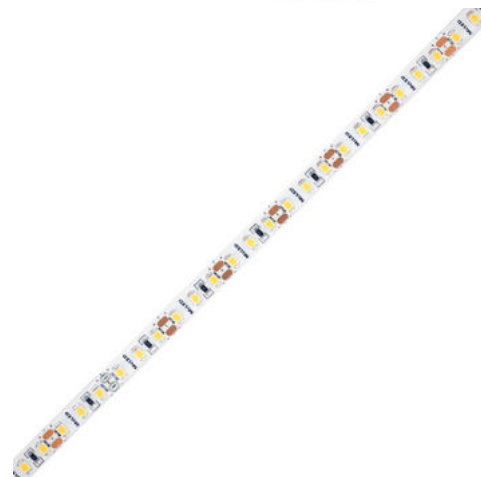

|                               |                           |                          |                   |                    |                 |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| <b>CW</b><br>5800 -<br>6100 K | <b>SMD</b><br><b>2835</b> | <b>120</b><br>LED/m      | <b>9,6</b><br>W/m | <b>630</b><br>lm/m | <b>10</b><br>mm |
| <b>IP</b><br><b>68</b>        | <b>12 V</b><br><b>DC</b>  | <b>3 LED</b><br>25<br>mm | ≤5 m<br>12 VDC    | ≤10 m<br>12 VDC    |                 |
| <b>CRI</b><br>≥90             | <b>120°</b>               | <b>54000</b><br>h<br>L70 |                   |                    |                 |

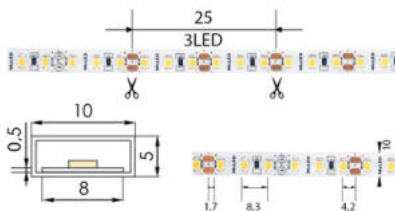

|                               |                           |                          |                   |                    |                 |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| <b>CW</b><br>5800 -<br>6100 K | <b>SMD</b><br><b>2835</b> | <b>120</b><br>LED/m      | <b>9,6</b><br>W/m | <b>630</b><br>lm/m | <b>10</b><br>mm |
| <b>IP</b><br><b>68</b>        | <b>12 V</b><br><b>DC</b>  | <b>3 LED</b><br>25<br>mm | ≤5 m<br>12 VDC    | ≤10 m<br>12 VDC    |                 |
| <b>CRI</b><br>≥90             | <b>120°</b>               | <b>54000</b><br>h<br>L70 |                   |                    |                 |

