

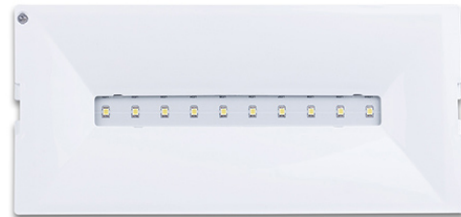
## Nástěnné nouzové svítidlo Shield O, 1W, IP20

Kód produktu: **ML-463.001.68.0**Typ produktu: **SH-2W3H-SO20-W6000K**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Nástěnné nouzové svítidlo Shield O, 1W, IP20, 6000K, světelný tok 145lm, 1,5Ah, 3h doba zálohy, svítící při výpadku/trvale**

Nouzové LED svítidlo **Shield O** o výkonu 1 W vytváří světelný tok 145 lm. Svítidlo je určeno pro **nouzové osvětlení** prostoru nebo únikové cesty a může fungovat jak v **pohotovostním tak i trvalém režimu**, tj. svítí při výpadku napájení normálního osvětlení a může navíc svítit i trvale v době funkčního normálního osvětlení.

### Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 50000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je chladně bílý** o teplotě chromatičnosti 6000 K s indexem barevného podání CRI 80.

### Konstrukce

Těleso svítidla je plastové, bílé barvy, obdélníkového tvaru o délce 230 mm, šířce 118 mm a výšce 37,5 mm. Z hlediska ochrany před vniknutím cizích těles (prachu) a vody dosahuje krytí IP20. Integrovaná **LiFePO4 baterie** o napětí 3,2 V a kapacitě 1500 mAh umožňuje **nouzové svícení po dobu tří hodin**.

### Montáž

Svítidlo je určeno pro **nástěnnou či stropní přisazenou montáž** v suchých interiérech. Pro připevnění základny svítidla k podkladu lze využít vruty a hmoždinky, které jsou součástí dodávky svítidla.

### Připojení

Svítidlo patří do II. třídy elektrických spotřebičů. Připojuje se na **standardní síťové napětí** 230V/50Hz. Svorkovnice svítidla je třípólová bezšroubová a neumožňuje připojení smyčkováním.

### Parametry:

Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)Funkce: [Osvětlení únikové cesty](#)S piktogramem: [Ne](#)Monitorovací zařízení: [Bez](#)Typ provozu: [Trvalý provoz / Nouzový režim](#)[\(svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení\)](#)S dálkovým připojením: [Ne](#)Zdroj napájení v nouzovém režimu: [Individuální baterie](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Se světelným zdrojem: [Ano](#)Materiál pouzdra: [Plast](#)Barva krytu: [Bílá](#)Materiál difuzoru: [Plast čirý](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: [50000](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [II](#)Max. celkový příkon [W]: [1](#)Jmenovitý světelný tok [lm]: [145](#)Barevná teplota [K]: [6000](#)Účinnost: [0,5](#)Šířka [mm]: [118](#)Výška / hloubka [mm]: [37,5](#)Délka [mm]: [230](#)Výkon světelného zdroje [W]: [1](#)Samostatnost [h]: [3](#)Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: [145](#)Převládající barva světla: [Bílá](#)Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ano](#)Barva světla: [studeně bílý CW](#)Záruka McLED [M]: [24](#)EAN: [8595607114066](#)

