

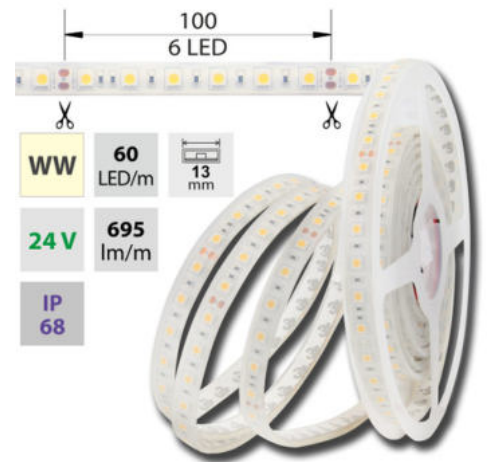
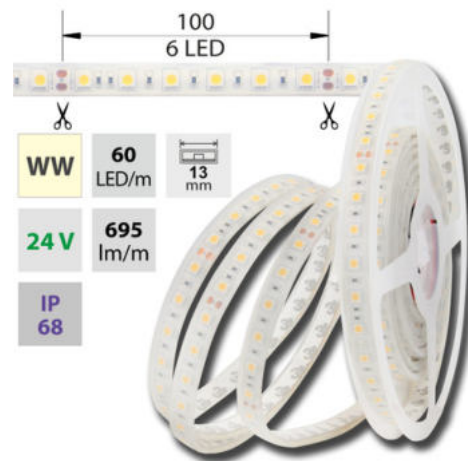
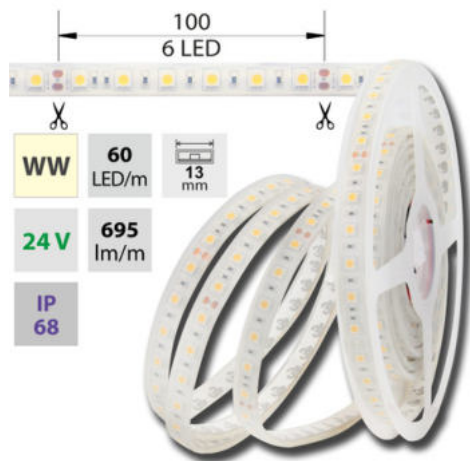
## LED pásek teple bílý, 60LED 14,4W/24V 1065lm/m IP68, 5m

Kód produktu: **ML-126.614.60.0**Typ produktu: **5050WW-M60L10W68F24****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 14,4W, 60LED, 1065lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šíře 13mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepicí páskou 3M. Páska pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí spon je nezbytná.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **1065**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP68**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **13**Výška / hloubka [mm]: **5,5**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **7**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **venkovní prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113021**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

<b>WW</b> 2800 - 3100 K	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>695</b> lm/m	<b>13</b> mm
<b>IP</b> <b>68</b>	<b>24 V</b>	<b>6 LED</b>	<b>35 000</b> h	<b>120°</b>	

<b>WW</b> 2800 - 3100 K	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>695</b> lm/m	<b>13</b> mm
<b>IP</b> <b>68</b>	<b>24 V</b>	<b>6 LED</b>	<b>35 000</b> h	<b>120°</b>	

