

## LED pásek studeně bílý, 30LED 7,2W/12V 470lm/m IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.585.60.0**


Typ produktu: **5050W-M30L10W54F12**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), 7,2W, 30LED, 470lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.

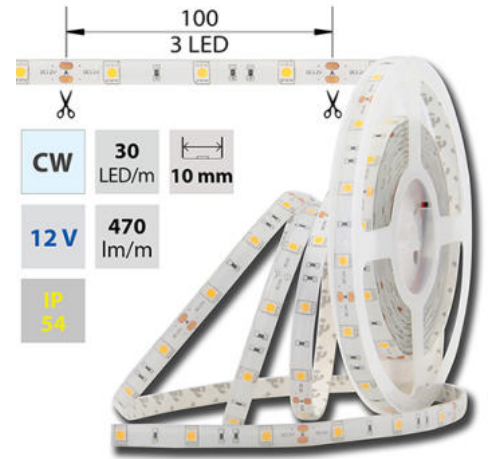

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **30**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Světelný tok na metr [lm]: **470**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **1,6**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **5800 - 6100**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítilnost: **nízká - dekorativní**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ano**

Samolepicí: **Ano**

Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**


EAN: **8595607111706**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

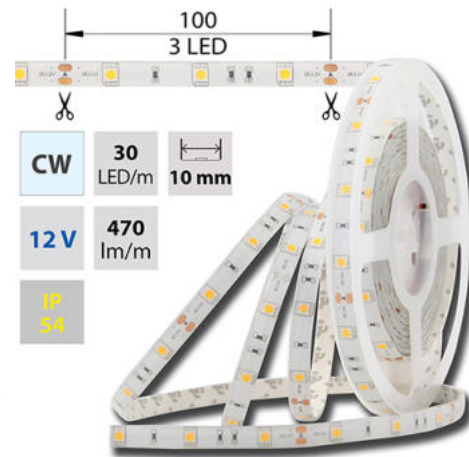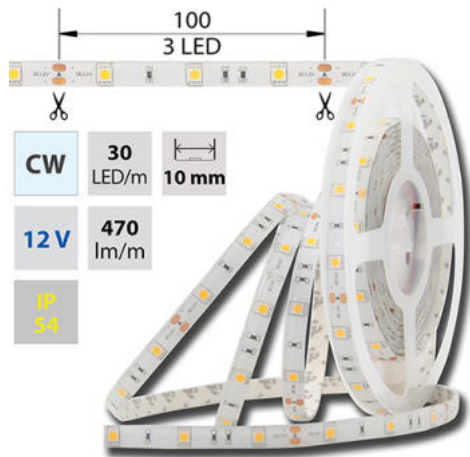

<b>CW</b> 5600 - 6200 K	<b>SMD 5050</b>	30 LED/m	7,2 W/m	470 lm/m	10 mm
<b>IP 54</b>	<b>12 V</b>	3 LED	35 000 h	120°	



<b>CW</b> 5600 - 6200 K	<b>SMD 5050</b>	30 LED/m	7,2 W/m	470 lm/m	10 mm
<b>IP 54</b>	<b>12 V</b>	3 LED	35 000 h	120°	

