

## LED pásek červený, 60LED 14,4W/12V 300lm/m IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.602.60.0**


Typ produktu: **5050R-M60L10W54F12**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, červená (625nm), 14,4W, 60LED, 300lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.**

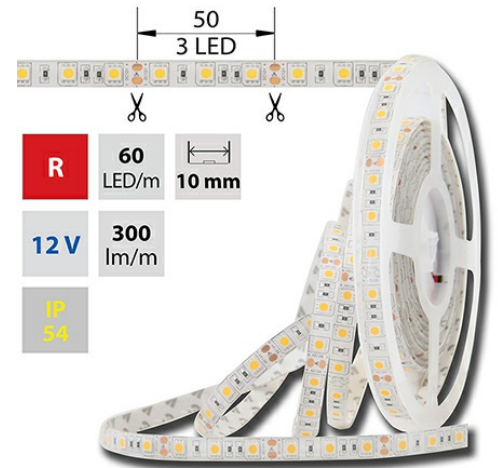

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Umístění: **vlhké prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,4**

Světelný tok na metr [lm]: **300**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Červená**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,5**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**


Barva světla: **červený R**

Svítivost: **střední - dekorativní**


Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Záruka McLED [M]: **60**

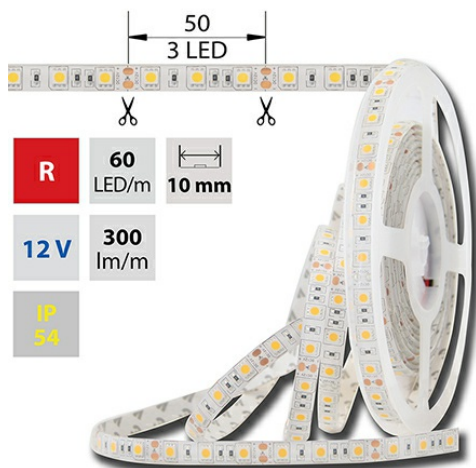

<b>R</b> 620 - 630 nm	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>300</b> lm/m	
<b>IP</b> <b>54</b>	<b>12 V</b>	<b>3</b> LED	<b>35000</b> h	<b>120°</b>	



<p><b>McLED</b> LED pásek</p> <p> Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p><b>A+</b> } LED <b>A+</b> } <b>A</b> } <b>C</b> } <b>D</b> } <b>F</b> }</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012 </p>	<p><b>McLED</b> LED strip</p> <p> This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p><b>A+</b> } LED <b>A+</b> } <b>A</b> } <b>C</b> } <b>D</b> } <b>F</b> }</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012 </p>
---	--