

LED pásek zelený, 60LED 14,4W/12V 595lm/m IP54, 5m

Kód produktu: ML-121.605.60.0


Typ produktu: 5050G-M60L10W54F12

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, zelená (520nm), 14,4W, 60LED, 595lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.

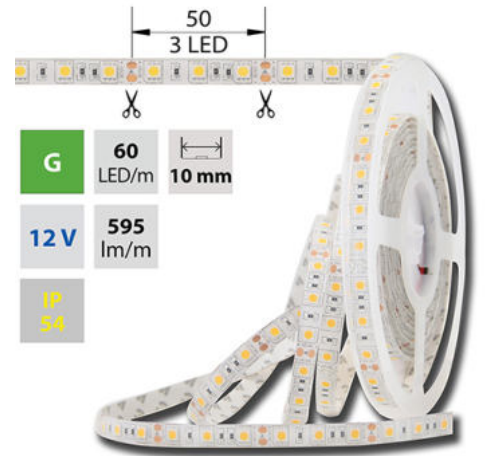

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **720**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Zelená**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,5**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **zelený G**

Svítilivost: **vysoká - osvětlovací**


Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet přípojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607112857**

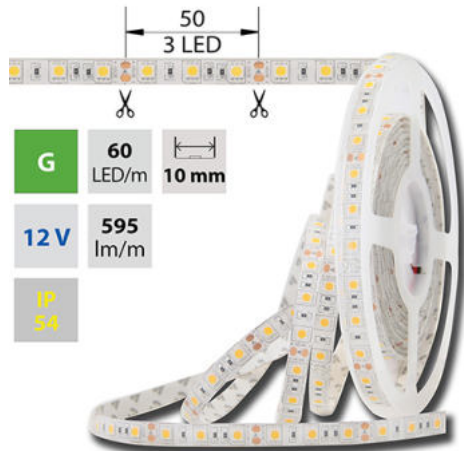

G 515-525 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	720 lm/m	10 mm
IP 54	12 V	3 LED	35000 h	120°	



G 515-525 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	595 lm/m	10 mm
IP 54	12 V	3 LED	35000 h	120°	

