

LED pásek studeně bílý, 60LED 14,4W/24V 1180lm/m IP68, 5m

Kód produktu: **ML-126.613.60.0**


Typ produktu: **5050W-M60L10W68F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, studená bílá (6000K), 14,4W, 60LED, 1180lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP68, DC 24V, životnost 54000h, šíře 13mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepicí páskou 3M. Páska pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí spon je nezbytná.

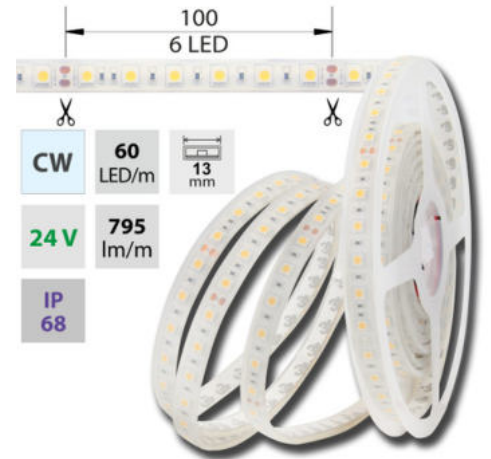

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1180**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **13**

Výška / hloubka [mm]: **5,5**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **7**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **14**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítilnost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607113014**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

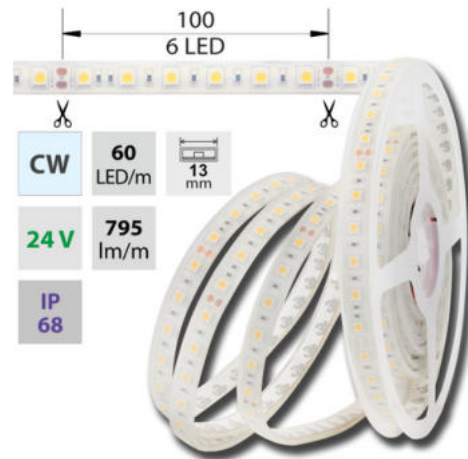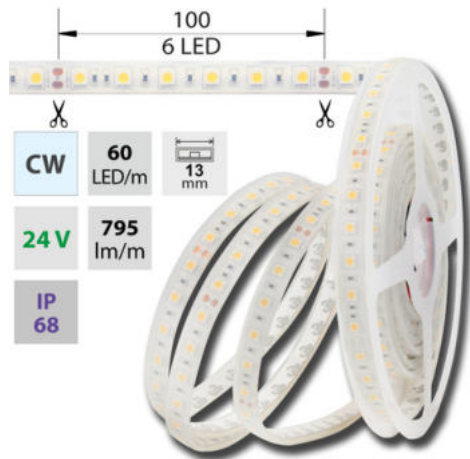

CW 5600 - 6200 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	795 lm/m	13 mm
IP 68	24 V	6 LED	35 000 h	120°	

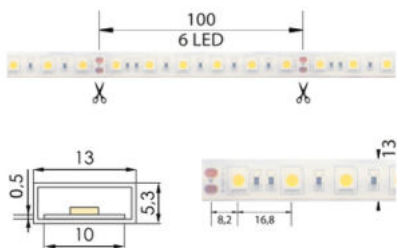

CW 5600 - 6200 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	1180 lm/m	13 mm
IP 68	24 V DC	6 LED 100 mm	≤ 7 m 24 VDC	≤ 14 m 24 VDC	54 000 h P10

