

LED pásek NW, 60LED, 460lm/m, 4,8W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.773.60.2**

Typ produktu: **3528NW-M60L8W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD3528, neutrální bílá (4200K), 4,8W, 60LED, 460lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Délka 50m.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:
1,462968607

Světelný tok na metr [lm]: **460**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:
54000

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):
SDCM3

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení
[m]: **10**

Max. délka pásu při oboustranném napájení
[m]: **20**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**


Svítilnost: **nízká - dekorativní**

Délka pásu v balení: **50 m**

Dělitelnost pásu po [mm]: **100 mm**

Počet LED na segment: **6**



Záruka McLED [M]: **60**

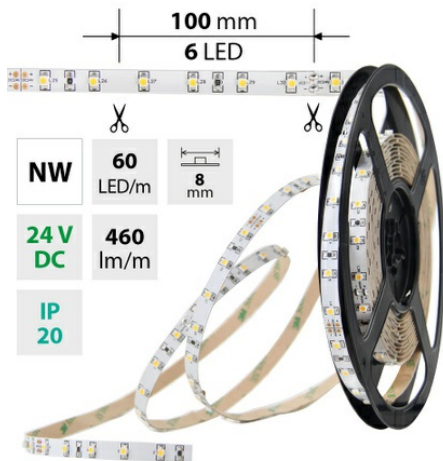

NW 4000 - 4500 K SMD 3528 60 LED/m 4,8 W/m 460 lm/m 8 mm

IP 20 24 V DC 6 LED 100 mm ≤10 m 24 V DC ≤20 m 24 V DC 54000 h L70 B10

120°



McLED s.r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec

ML-126.773.60.2

McLED quality lighting