

## LED pásek RGB digital, 60LED, 330lm/m, 12W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-129.001.90.0**


Typ produktu: **5050SPI-M60L10W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, digitální SPI (WS2811) - každý segment může svítit jinou barvou, řídí se SPI ovladačem, 12W, 60LED, 330lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 36000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M. Balení: 5m, opatřen oboustrannými přívody cca 0,3m.

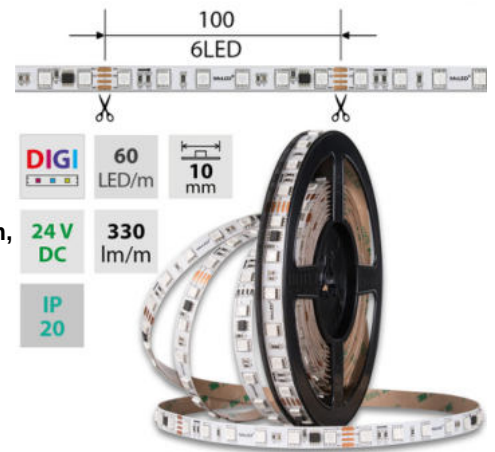

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **12**

Světelný tok na metr [lm]: **330**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **36000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **12**

Převládající barva světla: **RGB**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,2**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **4**

Průřez vodiče [mm2]: **0,8**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **Digital SPI**

Svítilivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **4**


Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **36**

EAN: **8595607117555**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

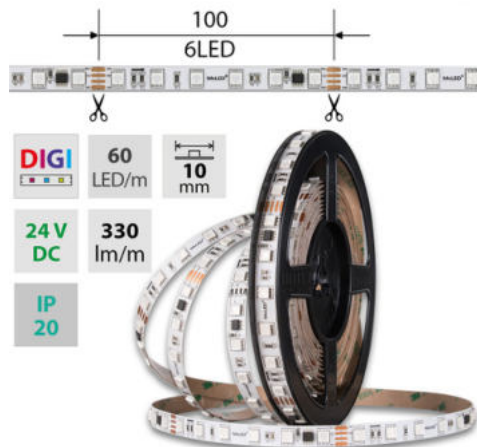

DIGI	SMD 5050	60 LED/m	12 W/m	330 lm/m	10 mm
IP 67	24 V DC	6 LED / 100 mm	≤5 m / 24VDC	≤10 m / 24VDC	
	120°	36000 h L70/B50			

