

## LED pásek NW, 120LED, 1100lm/m, 14W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.012.90.2**

Typ produktu: **2835NW-M120L12W67F24RA90-50M**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 14W, 120LED, 1100lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **14**

Světelný tok na metr [lm]: **1100**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **3800 - 4100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**


Záruka McLED [M]: **60**


EAN: **8595607127097**


Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

Značka LED čipu: **San'an**



<b>NW</b> 4200 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>14</b> W/m	<b>1100</b> lm/m	 <b>12</b> mm
<b>IP</b> <b>67</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>6 LED</b> 50 mm	$\leq 5$ m 24 VDC	$\leq 10$ m 24 VDC	
<b>CRI</b> <b>90</b>	<b>120°</b>	<b>50000</b> h L70 B50			

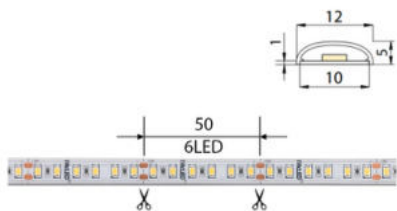

<b>NW</b> 4200 K	<b>SMD</b> <b>2835</b>	<b>120</b> LED/m	<b>14</b> W/m	<b>1100</b> lm/m	 <b>12</b> mm
<b>IP</b> <b>67</b>	<b>24 V</b> <b>DC</b>	<b>6 LED</b> 50 mm	$\leq 5$ m 24 VDC	$\leq 10$ m 24 VDC	
<b>CRI</b> <b>90</b>	<b>120°</b>	<b>50000</b> h L70 B50			

