

## LED páska RGB, 120LED, 14W/24V, IP20, 50m


Kód produktu: **ML-128.003.90.2**Typ produktu: **4040RGB-M120L12F24-50M**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED páska SMD4040, RGB - barevný, 14W/m, 120LED/m, 435lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB páska, max. délka páska při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M. Délka 50m.

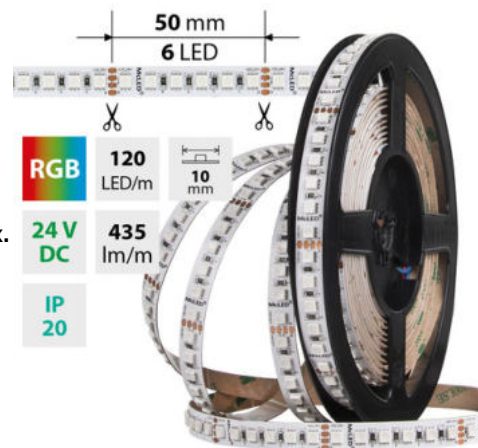

### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **14**Světelný tok na metr [lm]: **435**Druh napětí: **DC**Napětí světel. zdroje [V]: **24 - 24**Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,8**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 4040**Barva základny: **bílá**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka páska při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka páska při oboustranném napájení [m]:

**10**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Páska s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost páska po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Počet LED na segment: **6**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepicí: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607135610**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**