

# Uživatelský návod ovladače GT8A pod sklo

LED ovladač s PWM technologií řízení určený pro jednobarevné LED světelné zdroje, slouží k zapnutí, vypnutí, regulaci intenzity. Možnost instalace nalepením dotykovou stranou na sklo a ovládání přes sklo.


Při montáži na zrcadlo je nutné odstranit kovovou vrstvu na zrcadle před dotykovou částí ovladače.

## Technická specifikace:

- provozní napětí 12-24VDC
- zatížení max. 8A 12V=96W, 24V=192W

## Připojení přijímače:


Připojené kabely 20AWG v silikonové izolaci, délka 80mm, šedý +, bílý –

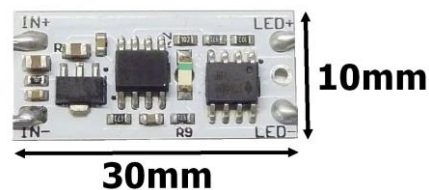

## Funkce na ovladači :

Dotykem na svítící bod, krátkým dotykem zapnete/vypnete, dotykem delším jak 0,5s regulujete intenzitu světla.

## dotyková část

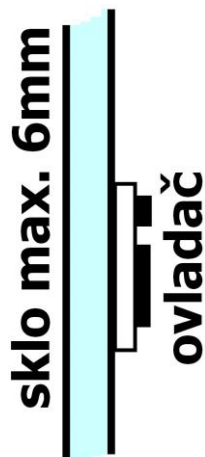

## Řešení problému:

Pokud ovladač nereaguje korektně, doporučujeme po nalepení odpojit od napájení a znovu připojit, ovladač by se měl zkalibrovat a potom funguje bez problému.