

číslo položky	A	H	tloušťka plechu
	mm	mm	mm
NIXKZN 50X62_IX	62	50	0,8
NIXKZN 50X125_IX	125	50	0,8
NIXKZN 50X250_IX	250	50	0,8
NIXKZN 100X125_IX	125	100	0,8
NIXKZN 100X250_IX	250	100	0,8
NIXKZN 100X500_IX	500	100	1,0




popis výrobku: Kabelový žlab je vhodný pro vytvoření kabelové trasy. Spojení žlabů se provádí pomocí spojek NIXS a šroubů NIXSM 6X10. Spojení žlabu s příslušenstvím je přímé, bez použití spojek, žlab se zasouvá do příslušenství. Upevnění se provádí pomocí šroubů NIXSM 6X10.

materiál: IX - nerezová ocel AISI 304 (po dohodě AISI 316, AISI 316L)


prodejní množství: á 2 m

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

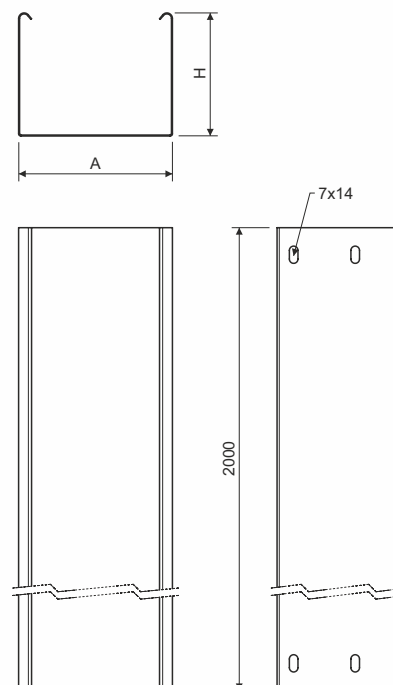

Graf znázorňuje maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr

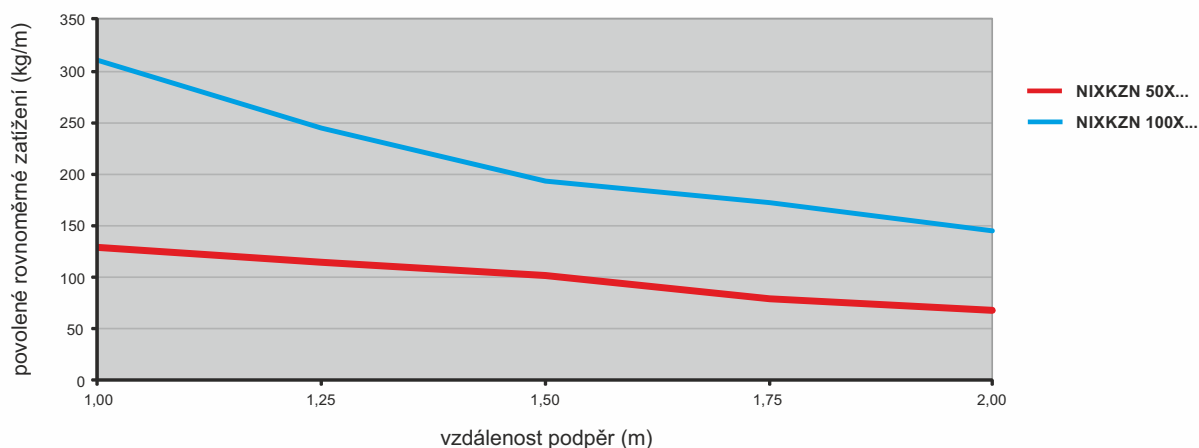

Vnitřní využitelný průřez kanálů

	NIXKZN	50X62	50X125	50X250	100X125	100X250	100X500
	průřez (cm ²)	31	62,5	125	125	250	500
CYKY 3X1,5	Ø8,6	21	42	85	85	169	338
CYKY 5X1,5	Ø10,1	15	31	61	61	123	245
CYKY 3X2,5	Ø9,5	17	35	69	69	139	277
CYKY 5X2,5	Ø11,2	12	25	50	50	100	199
CYKY 3X4	Ø11,2	12	25	50	50	100	199
CYKY 5X4	Ø13,8	8	16	33	33	66	131
CYKY 5X6	Ø15,1	7	14	27	27	55	110
CYKY 5X10	Ø18	5	10	19	19	39	77
CYKY 5X16	Ø20,4	4	8	15	15	30	60
CYKY 5X25	Ø26,1	2	5	9	9	18	37
CYKY 4X35	Ø24,8	3	5	10	10	20	41
CYKY 4X50	Ø31,3	2	3	6	6	13	26
CYKY 3X70+50	Ø33,6	1	3	6	6	11	22
CYKY 3X95+70	Ø39,3	1	2	4	4	8	16
CYKY 3X120+95	Ø43	1	2	3	3	7	14
CYKY 3X240+120	Ø56,4	0	0	0	2	4	8

Hodnoty udávají počet kabelů při 50% zaplnění žlabů. Orientační průměry kabelů vycházejí z kabelů CYKY.

Hodnoty jsou získané matematickým výpočtem. V krajních hodnotách (malý žlab x velký kabel, nebo obráceně) je nutné zvážit kombinace typu žlabu a průměru kabelů a volit je s ohledem na technické podmínky.