



NELA 1,2,3

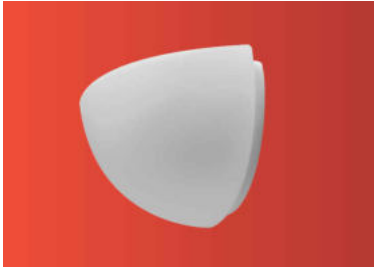

TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L26B, L41B	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25°C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	A++	dle použitého zdroje
Prívodní napětí	230V	
Stupeň krytí	IP43	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Záruka	5 let	
Montura	kovová	
Barevné provedení montury	bílá	
Materiál stínítka	třívrstvé, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem	
Způsob držení stínítka	šroubkové	
Montáž	na stěnu	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

VARIANTY

LED:

	Typové označení	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]	
			3000K	4000K	3000K	4000K
NELA 1	LED-1L26B07U5/244.000	8	970	1010	630	660
NELA 2	LED-1L41B07U7/264.000	15	1940	2030	1260	1320
NELA 3	LED-1L41B07U7/268.000	15	1940	2030	1340	1400


.000 – 3000K nebo 4000K

STANDARD:

	Typové označení	Příkon [W]	Objímka	Možnost Senzor (HF)
NELA 1	IN-12U5/244	60	E27	-
NELA 2	IN-12U7/264	100	E27	• (1x60W)
	IN-22U7/264	2x60	2xE27	-
NELA 3	IN-22U7/268	2x60	E27	• (1x60W)




ROZMĚRY

ROZMĚRY SVÍTIDLA [mm]:

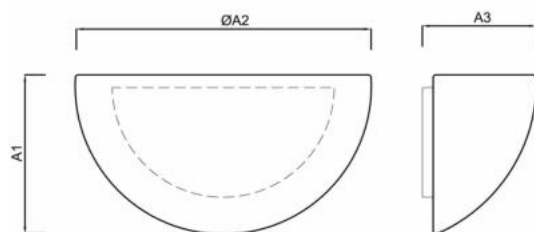

	A1	ØA2	A3
NELA 1	140	250	105
NELA 2	190	350	150
NELA 3	190	350	200

MONTÁŽNÍ ROZMĚRY [mm]:

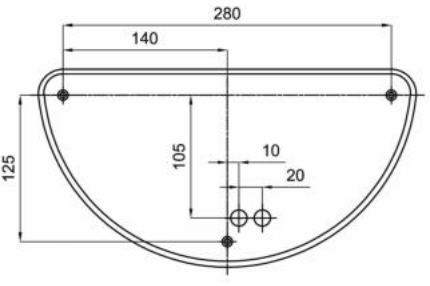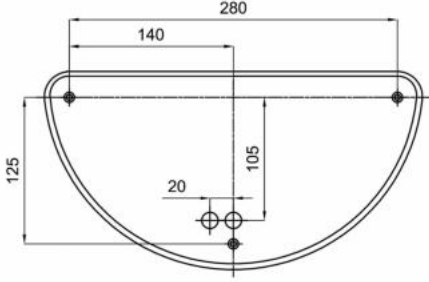NELA 1		
NELA 2,3		
IN-...	LED-...	