

podložka


číslo položky: **NPPZ**

popis výrobku: Podložka se používá při montáži montážního profilu NMP.

Při jednostranné montáži montážního profilu NMP se podložka použije při upevnění konzoly NKSJ pod maticí společně se šroubem S 10X40.

Při oboustranné montáži montážního profilu NMP se podložka použije jako rozpěrka mezi montážními profily. Upevnění se provádí šroubem S 10X70.

Podložku je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 μm).

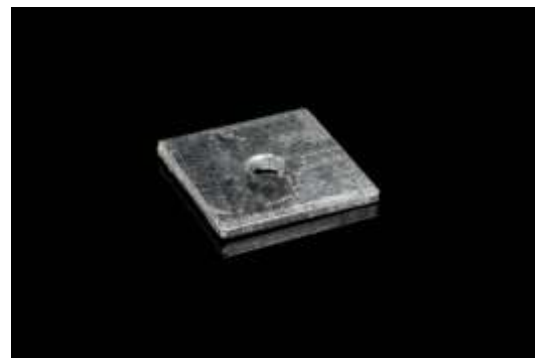

konfigurace: F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm
 EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

