


víko oblouku klesajícího 90°

číslo položky	A	B	H	tloušťka plechu
NVKO 90X50X62	66	400	12	0,55
NVKO 90X50X125	129	400	12	0,55
NVKO 90X50X250	254	400	12	0,55
NVKO 90X100X125	129	479	12	0,55
NVKO 90X100X250	254	479	12	0,55
NVKO 90X100X500	504	479	15	0,7

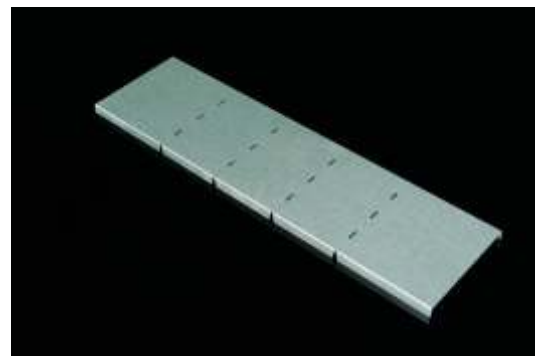

popis výrobku:

Víko slouží k zakrytí oblouku klesajícího NKO.

K upevnění víka jsou určeny úchyty víka VU.

Víka jsou dodávána rovná. Jsou konstruována z jednoho kusu plechu s nařezanými bočnicemi a perforací pro následné ohnutí při montáži.

Víko je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 μm).

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm

EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 μm

EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

