


víko T-kusu

číslo položky	A	H	B	C	tloušťka plechu
VT 50	55	12	254	453	0,6
VT 75	80	12	279	478	0,6
VT 100	105	12	304	503	0,6
VT 150	155	12	354	553	0,6
VT 200	205	12	404	603	0,8
VT 300	306	12	504	703	1,0
VT 400	406	15	604	803	1,0
VT 500	506	15	704	903	1,0
VT 600	606	15	804	1003	1,0

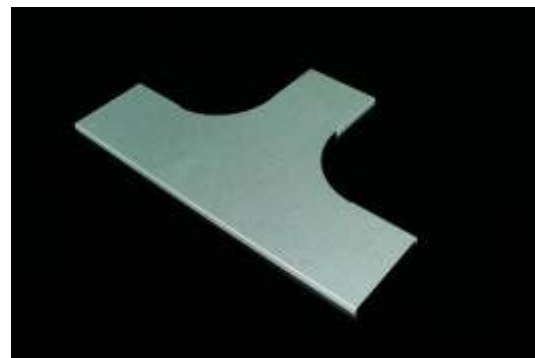

popis výrobku:

Víko slouží k zakrytí T-kusu.

K upevnění víka jsou určeny úchyty víka VU.

Víko je možné dodat v polyesterovém laku (vrstva laku 60, 100 μm).

konfigurace:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 μm

EO - epoxy lak do vnitřního prostředí - po obvodu, 60 μm

EC - epoxy lak do vnitřního prostředí - celkový, 60 μm

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

