



GATRION-SM

220-240
50/60HzIP₅₄IK₁₀

0+40°C





30 000



RoHS

- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- vhodné pro nouzové osvětlení únikových a evakuačních cest
- konstruováno pro minimálně 3h nouzového provozu
- určeno pro přisazenou montáž na strop nebo pro spojení s jiným svítidlem prostřednictvím příslušenství GXN0066
- slouží k dočasnému nouzovému osvětlení prostoru (Non maintained - svítidlo trvale vypnuté, svítí až při výpadku elektrického proudu)
- k dispozici ve dvou variantách:
 - corridor (GXN0064, GXN0067) - slouží k osvětlení dlouhých, úzkých prostor (např. uličky, chodby...)
 - open area (GXN0065, GXN0068) - slouží zejména k osvětlení širokých, otevřených prostor (např. kanceláře, školní třídy, obchodní prostory...)
- voděodolná konstrukce
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- integrované testovací tlačítko - snadno přístupné na krytu svítidla
- stav nabíjení signalizován zelenou LED diodou





GXN0065, GXN0068

GXN0064, GXN0067



GATRION-SM CORRIDOR


GATRION-SM OPEN AREA

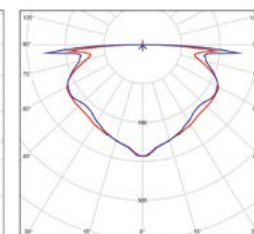

								T_c CCT	R_a CRI			
GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 1W CW	GXN0064	8592660131085	1	150	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	studená bílá	6000K	≥70	160x60°	0,20	1/40
GATRION-SM open area LED Emergency 3H 1W CW	GXN0065	8592660131177	1	150	3h	LiFePO4 1500mAh 3,2V	studená bílá	6000K	≥70	120°	0,20	1/40
GATRION-SM corridor LED Emergency 3H 3W CW	GXN0067	8592660137803	3	300	3h	LiFePO4 1500mAh 6,4V	studená bílá	6000K	≥70	160x60°	0,24	1/40
GATRION-SM open area LED Emergency 3H 3W CW	GXN0068	8592660137810	3	300	3h	LiFePO4 1500mAh 6,4V	studená bílá	6000K	≥70	120°	0,24	1/40

GATRION-SM - ACCESSORIES

- VODĚODOLNÁ PRŮCHODKA PRO SVÍTIDLA GATRION-SM
- umožňuje montáž/spojení s jiným svítidlem vybaveným kabelovou průchodkou typu PG 13,5 a připojení k nespínané trvale napájené fázi svítidla

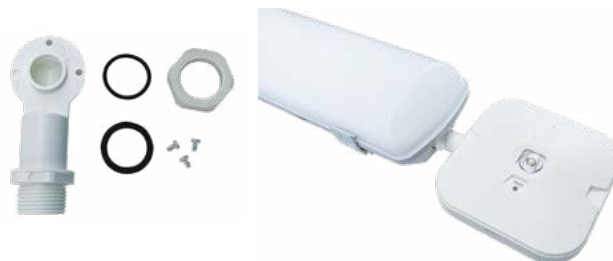

			$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	
GATRION PG-13,5	GXN0066	8592660131146	75	33	30	1/80/400