


číslo položky: **NUV\_S**  
**NUV\_GMT**

popis výrobku: Slouží k uchycení vík k žlabům nebo tvarovkám pomocí šroubu NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije úchyt víka a šroub s povrchovou úpravou GMT.

Počet úchytů vík je shodný s počtem spojení kabelových žlabů navzájem a spojení kabelových žlabů s příslušenstvím.

Na zakázku je možné dodat úchyt víka v lakovaném provedení.

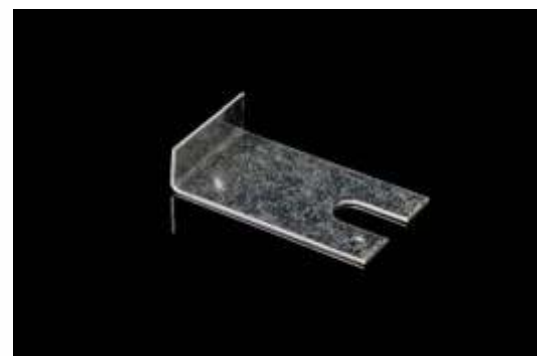

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27  $\mu\text{m}$   
GMT - neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15  $\mu\text{m}$  (ekvivalent žárového zinku)

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

