


## odbočka svislá - horizontální

číslo položky	pro šířku žlabu	pro výšku žlabu	A	tloušťka plechu
<b>OSHK 50X62</b>	62	50	300	0,8
<b>OSHK 50X125</b>	125	50	300	0,8
<b>OSHK 50X250</b>	250	50	300	1,0
<b>OSHK 100X125</b>	125	100	372	0,8
<b>OSHK 100X250</b>	250	100	372	1,0
<b>OSHK 100X500</b>	500	100	372	1,2

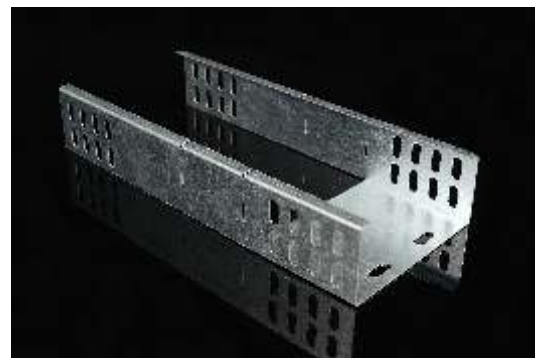

popis výrobku: Odbočka je určena pro přechod z horizontální trasy do svislé nebo naopak.

Je výhodná především pro svedení hlavní kabelové trasy např. ke strojům nebo jiným zařízením.

Používá se společně s klesajícím obloukem.

Chráněno průmyslovým vzorem.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

konfigurace: S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27  $\mu\text{m}$   
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100  $\mu\text{m}$

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

skladování: ČSN EN 60721-3-1

