
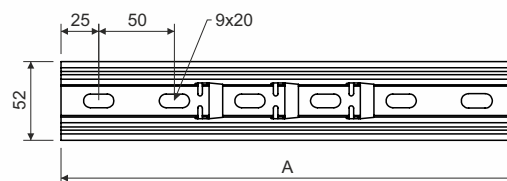


číslo položky	A (mm)	tloušťka plechu (mm)	max. zátěž (kg)	hmotnost (kg/ks)
<b>DZNP 100/B_S</b>	250	1,5	250	0,24
<b>DZNP 100/B_F</b>				0,25
<b>DZNP 150/B_S</b>	300	1,5	200	0,31
<b>DZNP 150/B_F</b>				0,32
<b>DZNP 200/B_S</b>	350	2,0	294	0,37
<b>DZNP 200/B_F</b>				0,39
<b>DZNP 300/B_S</b>	450	2,0	235	0,43
<b>DZNP 300/B_F</b>				0,45
<b>DZNP 400/B_S</b>	550	2,0	161	0,55
<b>DZNP 400/B_F</b>				0,57
<b>DZNP 500/B_S</b>	650	2,0	115	0,67
<b>DZNP 500/B_F</b>				0,69
<b>DZNP 600/B_S</b>	750	2,0	87	0,79
<b>DZNP 600/B_F</b>				0,81



**popis výrobku:** Nosný profil je určený k zavěšení drátěného žlabu ze stropu pomocí dvou závitových tyčí ZT 8, matic M 8 a podložek PD 8.

Drátěný žlab se na podpěru ukládá do připravených výřezů.

Nosný profil je možné použít k zavěšení drátěného žlabu ke stropu nebo ke stěně. Nosný profil se k podkladovému materiálu připevňuje pomocí kotev KPO 8X97.

**povrchová úprava:** S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

**prodejní množství:** á 1 ks

**splňuje požadavky:** ČSN EN 61537:02

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

