

BANDOG-SQUARE-LED

IP 43 / IP 20



Popis: Vestavné čtvercové svítidlo BANDO-SQUARE-LED je vhodné pro osvětlení bank, hotelů, administrativních a komerčních prostor.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003


Kryt: OP – optický opálový kryt PMMA
MP – optický mikroprizmatický kryt

Uchytení: Montáž do stropních podhledů a sádkartonů

Přípojení: Bezšroubová svorkovnice pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Standardní výbava: pérka pro montáž do sádkartonu


Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 50 000h
L70B10 ta30 – 80 000h

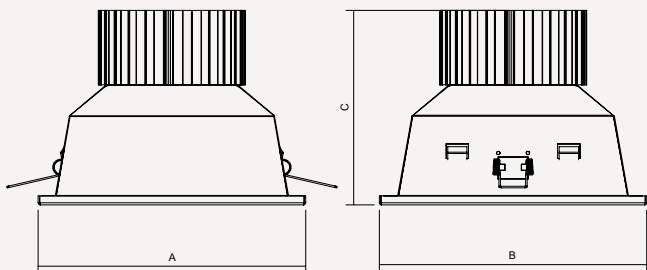

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní otvor (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
051570	BANDOG-SQUARE180-LED-800-4K	516	7	74	30	180x180x130	165x165	1
051571	BANDOG-SQUARE180-LED-1250-4K	884	12	74	30	180x180x130	165x165	1
051572	BANDOG-SQUARE180-LED-2000-4K	1239	18	69	30	180x180x130	165x165	1
051573	BANDOG-SQUARE180-LED-3000-4K	1693	26	65	30	180x180x130	165x165	1
051574	BANDOG-SQUARE235-LED-800-4K	516	7	74	30	235x235x130	217x217	1
051575	BANDOG-SQUARE235-LED-1250-4K	884	12	74	30	235x235x130	217x217	1
051576	BANDOG-SQUARE235-LED-2000-4K	1239	18	69	30	235x235x130	217x217	1
051577	BANDOG-SQUARE235-LED-3000-4K	1693	26	65	30	235x235x130	217x217	1
3000K								
051530	BANDOG-SQUARE180-LED-800-3K	503	7	72	30	180x180x130	165x165	1,3
051531	BANDOG-SQUARE180-LED-1250-3K	862	12	72	30	180x180x130	165x165	1,3
051532	BANDOG-SQUARE180-LED-2000-3K	1208	18	67	30	180x180x130	165x165	1,3
051533	BANDOG-SQUARE180-LED-3000-3K	1650	26	63	30	180x180x130	165x165	1,3
051534	BANDOG-SQUARE235-LED-800-3K	503	7	72	30	235x235x130	217x217	1,3
051535	BANDOG-SQUARE235-LED-1250-3K	862	12	72	30	235x235x130	217x217	1,3
051536	BANDOG-SQUARE235-LED-2000-3K	1208	18	67	30	235x235x130	217x217	1,3
051537	BANDOG-SQUARE235-LED-3000-3K	1650	26	63	30	235x235x130	217x217	1,3

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

BANDOG-SQUARE-LED

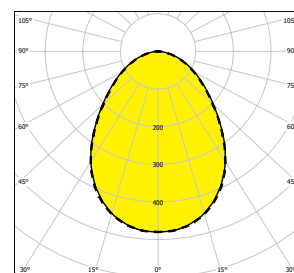

— C0-C180 - - - C90-C270

Detail svítidla



Na objednání

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DALI,DSI)

RAL – další barevné provedení

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
4000K							
051570	X	X	X	X	051570 DALI	X	X
051571	X	X	X	X	051571 DALI	X	X
051572	X	X	X	X	051572 DALI	X	X
051573	X	X	X	X	051573 DALI	X	X
051574	X	X	X	X	051574 DALI	X	X
051575	X	X	X	X	051575 DALI	X	X
051576	X	X	X	X	051576 DALI	X	X
051577	X	X	X	X	051577 DALI	X	X
3000K							
051530	X	X	X	X	051530 DALI	X	X
051531	X	X	X	X	051531 DALI	X	X
051532	X	X	X	X	051532 DALI	X	X
051533	X	X	X	X	051533 DALI	X	X
051534	X	X	X	X	051534 DALI	X	X
051535	X	X	X	X	051535 DALI	X	X
051536	X	X	X	X	051536 DALI	X	X
051537	X	X	X	X	051537 DALI	X	X