


# FOX-LED

## IP 40



**Popis:** Nízké přisazené interiérové svítidlo FOX-LED je vhodné pro osvětlení obchodů, chodeb, šaten, toalet a technických místností

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Lakovaný ocelový plech RAL 9003

**Kryt:** PC (polykarbonát), UV stabilní difúzní plastový profil

**Uchytení:** Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru zavěšení pomocí lankových nebo trubkových závěsů.


**Připojení:** Bezšroubová svorkovnice pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>. Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

**Standardní výbava:** Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:**

L80B10 ta30 – 75 000h


L70B10 ta30 – 110 000h

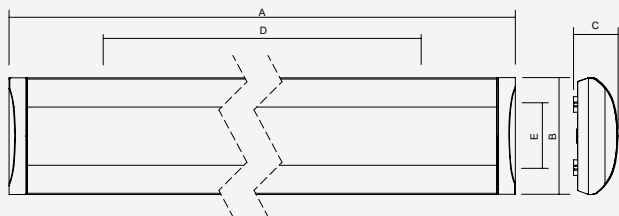

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč Dx E (mm)	Hmotnost (kg)
<b>4000K</b>								
053140	FOX-LED-2900-4K	2312	19	122	30	600x165x63	400x120	1,4
053141	FOX-LED-3700-4K	2827	25	113	30	600x165x63	400x120	1,4
053142	FOX-LED-6350-4K	5148	44	117	30	1103x165x63	730x120	2,2
053143	FOX-LED-7400-4K	5899	52	105	30	1103x165x63	730x120	2,2
053144	FOX-LED-8400-4K	4985	61	96	30	1590x165x63	1217x120	3
053145	FOX-LED-9500-4K	7406	66	112	30	1590x165x63	1217x120	3
<b>3000K</b>								
053130	FOX-LED-2900-3K	2196	19	116	30	600x165x63	400x120	1,4
053131	FOX-LED-3700-3K	2677	25	107	30	600x165x63	400x120	1,4
053132	FOX-LED-6350-3K	4888	44	111	30	1103x165x63	730x120	2,2
053133	FOX-LED-7400-3K	5602	52	108	30	1103x165x63	730x120	2,2
053134	FOX-LED-8400-3K	4735	61	78	30	1590x165x63	1217x120	3
053135	FOX-LED-9500-3K	7040	66	107	30	1590x165x63	1217x120	3

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

FOX-LED

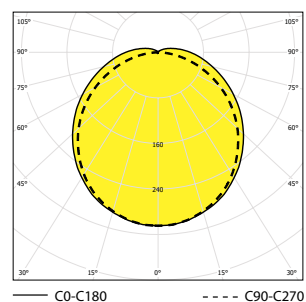

## Příslušenství na objednání



120000 Lankový závěs – Y (1 ks, 2 m)



051155 Stropní krytka včetně transparentního kabelu 3x1,5 mm<sup>2</sup> (2,5 m)

## Na objednání

**Em** – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

**NANO** – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

**MULTI** – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

**2.7K-6.5K** – různé teploty chromatičnosti

**CRI** - index podání barev > 90

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
<b>4000K</b>							
053140	X	X	X	X	053140 DALI	X	X
053141	X	X	X	X	053141 DALI	X	X
053142	X	X	053142 1H	053142 3H	053142 DALI	X	X
053143	X	X	053143 1H	053143 3H	053143 DALI	X	X
053144	X	X	053144 1H	053144 3H	053144 DALI	X	X
053145	X	X	053145 1H	053145 3H	053145 DALI	X	X
<b>3000K</b>							
053130	X	X	X	X	053130 DALI	X	X
053131	X	X	X	X	053131 DALI	X	X
053132	X	X	053132 1H	053132 3H	053132 DALI	X	X
053133	X	X	053133 1H	053133 3H	053133 DALI	X	X
053134	X	X	053134 1H	053134 3H	053134 DALI	X	X
053135	X	X	053135 1H	053135 3H	053135 DALI	X	X