



BALOT/3-SPORT-LED

IP 43 / IP 20

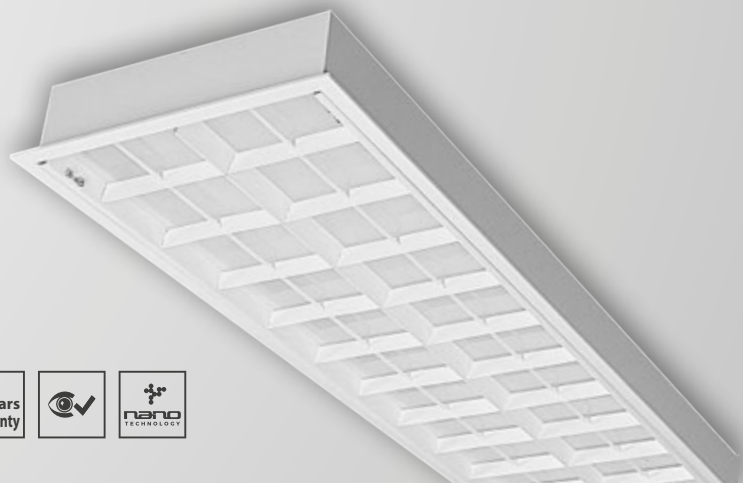

Popis: Vestavné zářivkové svítidlo BALOT/3-SPORT-LED je vhodné pro osvětlení sportovišť a tělocvičien, kde je riziko přímé mechanické deformace. Svítidlo je navíc vybaveno PC krytem, který chrání mřížku a zaručuje snadnou údržbu svítidla.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: OP – kryt opál

Uchytení: Montáž do stropních modulů 600 s viditelnými systémy nosných listů a do sádkokartonů pomocí speciální sady úchytů pro sádkokarton (nejsou součástí svítidla). Minimální výška volné dutiny v podhledu je 200 mm.


Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Standardní výbava: Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm

Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta30 – 75 000h


L70B10 ta30 – 110 000h

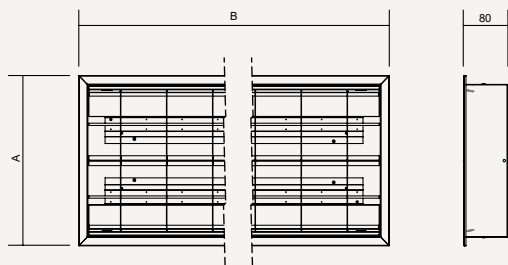


Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B (mm)	Montážní otvor C x D (mm)	Hmotnost (kg)
051461	BALOT/3-SPORT-LED-3550-4K	2810	24	117	40	1198x298x80	1188x288	6
051463	BALOT/3-SPORT-LED-4850-4K	3780	34	111	40	1198x298x80	1188x288	6
051465	BALOT/3-SPORT-LED-7100-4K	5618	48	117	40	1198x298x80	1188x288	6
051473	BALOT/3-SPORT-LED-8850-4K	6647	58	115	40	1198x298x80	1188x288	6
051467	BALOT/3-SPORT-LED-9700-4K	7561	68	111	40	1198x298x80	1188x288	6
051475	BALOT/3-SPORT-LED-12100-4K	9449	80	118	40	1198x298x80	1188x288	6
051477	BALOT/3-SPORT-LED-15000-4K	10748	93	116	40	1498x298x80	1488x288	8

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

BALOT/3-SPORT-LED



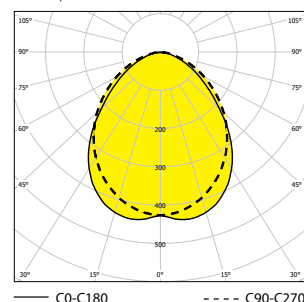


Příslušenství na objednání



051138 Sada úchytů SDK BARBET/3

Detail svítidla

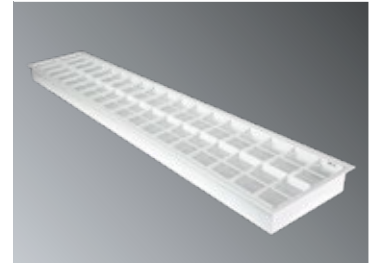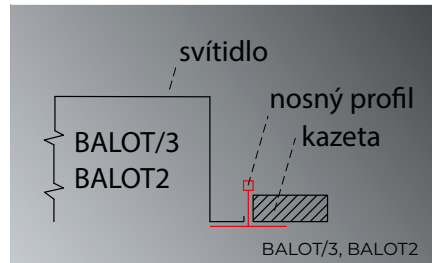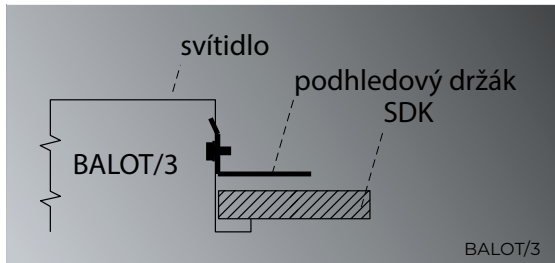

Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

RAL – další barevné provedení

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti

BALOT2 - kazetový podhled M625

ATYP PODHLED - v případě jiného podhledu kontaktujte prosím technickou podporu

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
051461	X	X	051461 1H	051461 3H	051461 DALI	X	X
051463	X	X	051463 1H	051463 3H	051463 DALI	X	X
051465	X	X	051465 1H	051465 3H	051465 DALI	X	X
051473	X	X	051473 1H	051473 3H	051473 DALI	X	X
051467	X	X	051467 1H	051467 3H	051467 DALI	X	X
051475	X	X	051475 1H	051475 3H	051475 DALI	X	X
051477	X	X	051477 1H	051477 3H	051477 DALI	X	X