


FALCON-SPORT-LED-OP

IP 43



Popis: Přisazené svítidlo FALCON-SPORT-LED-OP je vhodné pro osvětlení sportovišť a tělocvičen, kde je riziko přímé mechanické deformace. Svítidlo je navíc vybaveno PC krytem, který chrání mřížku a zaručuje snadnou údržbu svítidla.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003


Kryt: OP – PMMA kryt opál

Uchytení: Přímé upevnění na strop osvětlovaného prostoru

Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Standardní výbava: Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm


Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 75 000h
L70B10 ta30 – 110 000h

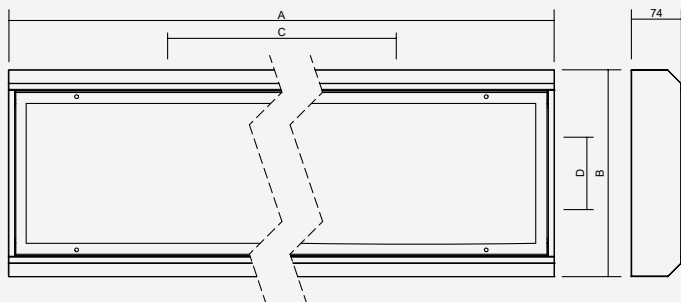

Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B (mm)	Montážní rozteč C x D (mm)	Hmotnost (kg)
051492	FALCON-SPORT-LED-OP-5000-4K	4115	34	121	40	580x355	450x200	5
051493	FALCON-SPORT-LED-OP-10000-4K	8230	68	121	40	1080x355	800x200	8
051494	FALCON-SPORT-LED-OP-15000-4K	12345	101	122	40	1580x355	1300x200	11

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

FALCON-SPORT-LED-OP



Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

RAL – další barevné provedení

2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
051492	X	X	X	X	051492 DALI	X	X
051493	X	X	051493 1H	051493 3H	051493 DALI	X	X
051494	X	X	051494 1H	051494 3H	051494 DALI	X	X