


# AQUA-40-LED

IP 65



**Popis:** Prachotěsné svítidlo AQUA-40-LED s odolností proti stříkající vodě je určeno pro osvětlení chodeb, dílen, sklepů, lávek a garáží.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Trubka o vnějším průměru 40 mm a síle stěny 1,5 mm vyrobena z PC (polykarbonátu, barva transparentní) ukončena těsnícími zátkami

**Reflektor:** Lakovaný ocelový plech RAL 9003

**Uchycení:** Přímé upevnění na strop či stěnu pomocí dvou plastových příchytek ECLIP 40 nebo nerezových příchytek (nejsou součástí svítidla)


**Připojení:** Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

**Standardní výbava:** 1x ucpávková vývodka Pg9 pro průměr kabelu max. 8 mm, 1x ucpávková zátká M16

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:**


L80B10 ta30 – 70 000h

L70B10 ta30 – 100 000h

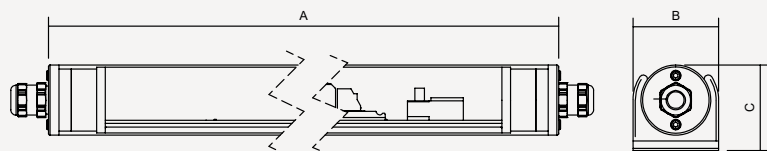

| Objednací číslo | Název                  | Světelný tok svítidla (lm) | Příkon (W) | Měrný výkon (lm/W) | Ta max (°C) | Rozměry svítidla A x B x C (mm) | Montážní otvor (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------------|------------------------|----------------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>PC opál</b>  |                        |                            |            |                    |             |                                 |                     |               |
| 084110          | AQUA-40-LED-OP-1250-4K | 1080                       | 9          | 120                | 50          | 1032x52x56                      | -                   | 1,2           |
| 084111          | AQUA-40-LED-OP-2500-4K | 2160                       | 17         | 127                | 50          | 1032x52x56                      | -                   | 1,2           |
| 084112          | AQUA-40-LED-OP-2500-4K | 2160                       | 17         | 127                | 50          | 1558x52x56                      | -                   | 2             |
| 084113          | AQUA-40-LED-OP-5000-4K | 4320                       | 35         | 123                | 45          | 1558x52x56                      | -                   | 2             |
| 084114          | AQUA-40-LED-OP-3750-4K | 3240                       | 26         | 125                | 45          | 2065x52x56                      | -                   | 3             |
| 084115          | AQUA-40-LED-OP-7500-4K | 6481                       | 52         | 125                | 45          | 2065x52x56                      | -                   | 3             |
| <b>PC čirý</b>  |                        |                            |            |                    |             |                                 |                     |               |
| 084120          | AQUA-40-LED-1250-4K    | 1221                       | 9          | 136                | 50          | 1032x52x56                      | -                   | 1,2           |
| 084121          | AQUA-40-LED-2500-4K    | 2443                       | 17         | 144                | 50          | 1032x52x56                      | -                   | 1,2           |
| 084122          | AQUA-40-LED-2500-4K    | 2443                       | 17         | 144                | 50          | 1558x52x56                      | -                   | 2             |
| 084123          | AQUA-40-LED-5000-4K    | 4886                       | 35         | 140                | 45          | 1558x52x56                      | -                   | 2             |
| 084124          | AQUA-40-LED-3750-4K    | 3665                       | 26         | 141                | 45          | 2065x52x56                      | -                   | 3             |
| 084125          | AQUA-40-LED-7500-4K    | 7330                       | 52         | 141                | 45          | 2065x52x56                      | -                   | 3             |

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%



## Příslušenství na objednání



### Přímá montáž

003597 Plastová příchytka ECLIP 40





### Přímá montáž

003605 Nerezová příchytka AQUA-40-A4

003606 Nerezová příchytka AQUA-40-A2

## Detail svítidla



## Na objednání

**GESIS** – možnost vybavení svítidel konektory

**NANO** – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

**2.7K-6.5K** - teplota chromatičnosti

| Výchozí položka | EM-1H | EM-3H | MULTI-1H | MULTI-3H | DALI | 1F        | 3F |
|-----------------|-------|-------|----------|----------|------|-----------|----|
| <b>PC opál</b>  |       |       |          |          |      |           |    |
| 084110          | X     | X     | X        | X        | X    | 084110 1F | X  |
| 084111          | X     | X     | X        | X        | X    | 084111 1F | X  |
| 084112          | X     | X     | X        | X        | X    | 084112 1F | X  |
| 084113          | X     | X     | X        | X        | X    | 084113 1F | X  |
| 084114          | X     | X     | X        | X        | X    | 084114 1F | X  |
| 084115          | X     | X     | X        | X        | X    | 084115 1F | X  |
| <b>PC čirý</b>  |       |       |          |          |      |           |    |
| 084120          | X     | X     | X        | X        | X    | 084120 1F | X  |
| 084121          | X     | X     | X        | X        | X    | 084121 1F | X  |
| 084122          | X     | X     | X        | X        | X    | 084122 1F | X  |
| 084123          | X     | X     | X        | X        | X    | 084123 1F | X  |
| 084124          | X     | X     | X        | X        | X    | 084124 1F | X  |
| 084125          | X     | X     | X        | X        | X    | 084125 1F | X  |