

# VIPET-LED

IP 66



**Popis:** Prachotěsné svítidlo VIPET-LED s odolností proti stříkající vodě je určeno pro osvětlení dílen, sklepů, garáží, skladů, veřejných a výrobních prostor.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Plastový materiál PC (polykarbonát), barva šedá RAL 7035

**Kryt:** PC (polykarbonát) opálový

**Uchytení:** Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru pomocí dvou samosvorných úchytných per (standardní výbava), samosvorné lankové zavěšení na dvě úchytná pera, lankové zavěšení pomocí závěsných ok


**Připojení:** Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Standardní výbava:** Vývodka Pg13,5 pro průměr kabelu 7-12 mm a úchytná pera pro přímé uchytení svítidla na montážní plochu

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:**

L80B10 ta30 – 70 000h


L70B10 ta30 – 100 000h

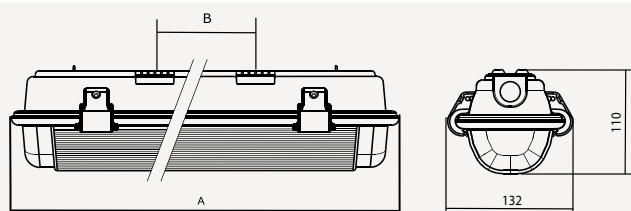

Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A (mm)	Montážní rozteč B (mm)	Hmotnost (kg)
<b>4000K</b>								
053180	VIPET-LED-2500-136-4K	2265	17	133	35	1290	700	2,8
053181	VIPET-LED-5000-136-4K	4531	35	129	35	1290	700	2,8
053182	VIPET-LED-3750-158-4K	3398	26	131	35	1590	1000	2,8
053183	VIPET-LED-7500-158-4K	6797	52	131	35	1590	1000	2,8

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

VIPET-LED




## Příslušenství na objednání



### Závěsná montáž

051106 Závěsné oko s příslušenstvím



### Závěsná montáž

051131 Lankový závěs VIPET (2ks)




### Přímá montáž

003571 Nerezová spona - POINTER, VIPET



### Přímá montáž

001719 Úchytné pero nerezové - VIPET 1x



001745 LAK Ochranný koš VIPET 1x18W

001746 LAK Ochranný koš VIPET 1x36W


001747 LAK Ochranný koš VIPET 1x58W



008029 Vývodka PG 13,5 s maticí HEAVY DUTY RAL 7004

008501 Ucpávková zátka M20

## Detail svítidla



## Na objednání

**DIM** - stmívatelný elektronický předřadník (DALI, DSI, 1-10V)

**GESIS** - možnost vybavení svítidel konektory

**NANO** - svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

**1/3 F** - jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

**2.7K-6.5K** - teplota chromatičnosti

**RN** - svítidlo vhodné do venkovních otevřených zón

**EM-1/3** - dočasné nouzové osvětlení

**MULTI-1/3** - trvalé nouzové osvětlení

**NSP** - nerezová spona

**ADELS** - možnost vybavení svítidel konektorovou svorkovnicí

**NUP** - nerezové úchytné pero

**NSPP** - nerezová spona a úchytné pero

Výchozí položka	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F	RN	NSP	MULTI-1H-NSP	MULTI-3H-NSP	DALI-NSP	EM
053180	053190	053194	053184	053180 1F	053180 3F	053170	053180 NSP	053190 NSP	053194 NSP	053184 NSP	053175
053181	053191	053195	053185	053181 1F	053181 3F	053171	053181 NSP	053191 NSP	053195 NSP	053185 NSP	053176
053182	053192	053196	053186	053182 1F	053182 3F	053172	053182 NSP	053192 NSP	053196 NSP	053186 NSP	053177
053183	053193	053197	053187	053183 1F	053183 3F	053173	053183 NSP	053193 NSP	053197 NSP	053187 NSP	053178