


GALGO-LED

IP 65



IK10+120J



Popis: Svítidlo GALGO-LED s odolností proti prachu a stříkající vodě je určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození, jako jsou vězeňské cely, psychiatrické léčebny, tělocvičny, podchody.

Předřadník: EP – elektronický 220-240V /50-60Hz AC, 220-240V DC 0Hz

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: Extrémně odolný materiál PC (polykarbonát)

Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru



Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smýčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Standardní výbava: 2x ucpávková vývodka, podložky s gumou pro utěsnění montážních otvorů, bezpečnostní šrouby (nutné přiojednat 004586 - Bit pro bezpečnostní šroub s imbusem a kuličkem s=3)

Kalkulovaná životnost – LED modulů:


L80B10 ta30 – 70 000h

L70B10 ta30 – 100 000h

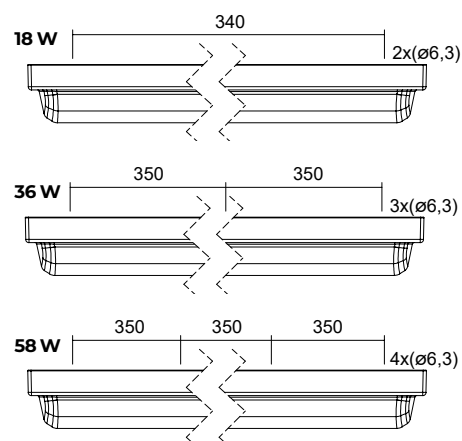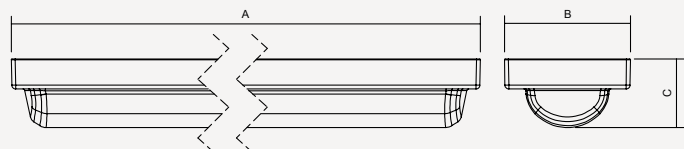

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Hmotnost (kg)
051770	GALGO-LED-1250-118-4K	1110	8	139	40	690x194x108	6,3
051771	GALGO-LED-2500-218-4K	2220	16	139	40	690x194x108	5,5
051772	GALGO-LED-5000-218-4K	4650	33	141	40	690x194x108	6,3
051773	GALGO-LED-2500-136-4K	2271	17	134	60	1300x194x108	11
051774	GALGO-LED-5000-236-4K	4542	33	138	60	1300x194x108	11
051775	GALGO-LED-10000-236-4K	9300	66	141	40	1300x194x108	11
051776	GALGO-LED-3750-158-4K	3406	25	136	50	1600x194x108	13
051777	GALGO-LED-7500-258-4K	6813	50	136	50	1600x194x108	13
051778	GALGO-LED-12550-258-4K	11639	80	145	40	1600x194x108	13

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

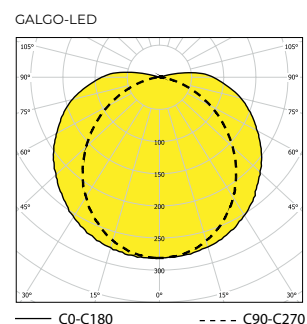

Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

2.7K-6.5K – teplota chromatičnosti

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

RAL – další barevné provedení

MW SENSOR - mikrovlnný senzor (v případě požadavku na senzor kontaktujte technickou podporu)

NEREZ – těleso vyrobeno z nerezového plechu (u provedení NEREZ nižší teplota okolí o cca 5-10°C)

NIGHT LIGHT - integrovaný 4-8W LED zdroj pro noční osvětlení, 3K nebo 4K

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
051770	X	X	051790	X	051770 DALI	X	X
051771	X	X	051780	X	051771 DALI	X	X
051772	X	X	X	X	051772 DALI	X	X
051773	X	X	051791	051793	051773 DALI	X	X
051774	X	X	051781	051784	051774 DALI	X	X
051775	X	X	X	X	051775 DALI	X	X
051776	X	X	051792	051794	051776 DALI	X	X
051777	X	X	051782	051785	051777 DALI	X	X
051778	X	X	X	X	051778 DALI	X	X