

HOUND/3-MAG-LED

IP 65



Popis: Vestavné svítidlo HOUND/3-MAG-LED je prioritně určeno do čistých prostor. Díky bezrámové konstrukci krytu s absencí šroubů a čistým designem je určen pro čisté prostory s požadavkem vyššího stupně krytí IP, jako jsou nemocnice, laboratoře. Konstrukce svítidla zaručuje snadnou údržbu

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC 0Hz

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: GLM – matné tvrzené bezpečnostní sklo

Uchycení: Montáž do stropních modulů 600 a do sádkokartonu pomocí speciální sady úchytů pro sádkokarton (nejdou součástí svítidla). Minimální výška volné dutiny v podhledu je 200 mm.


Připojení: Bezšroubová svorkovnice pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Standardní výbava: Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm


Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta30 – 70 000h


L70B10 ta30 – 100 000h)



HOUND/3-MAG-LED-GLM



HOUND/3-MAG-LED-SQ-GLM



Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní otvor (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
059767	HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-5100-4K	4481	31	145	30	596x596x100	586x586	9
059768	HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-6100-4K	4929	35	141	30	596x596x100	586x586	9
059769	HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-7100-4K	7012	47	149	30	596x596x100	586x586	9
3000K								
059797	HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-5100-3K	4320	31	139	30	596x596x100	586x586	9
059798	HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-6100-3K	5190	37	140	30	596x596x100	586x586	9
059799	HOUND/3-MAG-LED-SQ-OP-7100-3K	6496	47	138	30	596x596x100	586x586	9

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

Příslušenství na objednání



051143 Sada držáků SDK HOOVER3/HOUND3-LED




051199 Sada držáků SDK HOOVER3/HOUND3-LED-SQ




002021 Přisavka na otevření skla HOUND4-MAG

Detail svítidla


HOUND/3

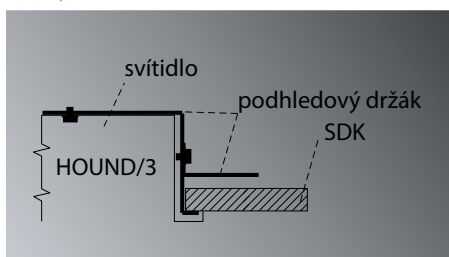

HOUND/3, HOUND2

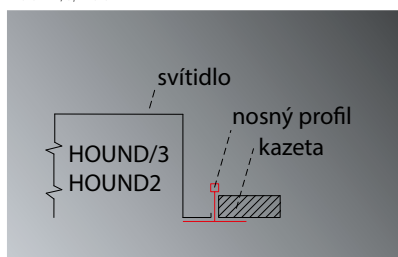

HOUND5, HOUND6

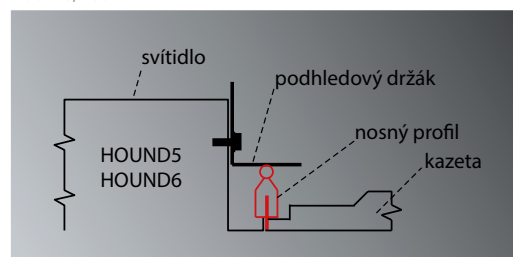

Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

RAL – další barevné provedení

2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

HOUND2 - kazetový podhled M625

HOUND5 - kovový podhled M598

HOUND6 - kovový podhled M623

ATYP PODHLED - v případě jiného podhledu kontaktujte prosím technickou podporu

CRI - index podání barev > 90

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
4000K							
059767	X	X	059767 1H	059767 3H	059767 DALI	X	X
059768	X	X	059768 1H	059768 3H	059768 DALI	X	X
059769	X	X	059769 1H	059769 3H	059769 DALI	X	X
3000K							
059797	X	X	059797 1H	059797 3H	059797 DALI	X	X
059798	X	X	059798 1H	059798 3H	059798 DALI	X	X
059799	X	X	059799 1H	059799 3H	059799 DALI	X	X