


HOUND4-MAG-LED

IP 65



Popis: Nízké přisazené svítidlo HOUND4-MAG-LED je prioritně určeno do čistých prostor. Díky bezrámové konstrukci krytu s absencí šroubů a čistým designem je určen pro čisté prostory s požadavkem vyššího stupně krytí IP, jako jsou nemocnice, laboratoře. Konstrukce svítidla zaručuje snadnou údržbu.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC 0Hz

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003

Kryt: GLM – matné tvrzené bezpečnostní sklo

Uchytení: Přímé upevnění na strop osvětlovaného prostoru


Připojení: Bezšroubová svorkovnice snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).

Standardní výbava: Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm

Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta30 – 70 000h


L70B10 ta30 – 100 000h

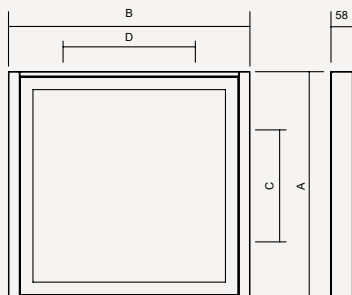


Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B (mm)	Montážní rozteč C x D (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
059861	HOUND4-MAG-LED-SQ-3800-4K	3787	24	158	30	595x627x58	400x400	8,8
059863	HOUND4-MAG-LED-SQ-5300-4K	4742	31	153	30	595x627x58	400x400	8,8
059865	HOUND4-MAG-LED-SQ-7300-4K	6172	39	158	30	595x627x58	400x400	8,8
059911	HOUND4-MAG-LED-2700-4K	2509	18	139	30	595x330x58	480x200	5,3
059913	HOUND4-MAG-LED-3600-4K	3275	25	131	30	595x330x58	480x200	5,3
059915	HOUND4-MAG-LED-6400-4K	5769	42	137	30	1189x330x58	1100x200	8,8
059917	HOUND4-MAG-LED-8000-4K	7315	56	131	30	1189x330x58	1100x200	8,8
3000K								
059860	HOUND4-MAG-LED-SQ-3800-3K	3650	24	152	30	595x627x58	400x400	8,8
059862	HOUND4-MAG-LED-SQ-5300-3K	4572	31	147	30	595x627x58	400x400	8,8
059864	HOUND4-MAG-LED-SQ-7300-3K	5950	39	153	30	595x627x58	400x400	8,8
059910	HOUND4-MAG-LED-2700-3K	2396	18	133	30	595x330x58	480x200	5,3
059912	HOUND4-MAG-LED-3600-3K	3135	25	125	30	595x330x58	480x200	5,3
059914	HOUND4-MAG-LED-6400-3K	5513	42	131	30	1189x330x58	1100x200	8,8
059916	HOUND4-MAG-LED-8000-3K	6987	56	125	30	1189x330x58	1100x200	8,8

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

HOUND4-MAG-LED-GLM



HOUND4-MAG-LED-SQ-GLM



Příslušenství na objednání



002021 Přísavka na otevření skla HOUND4-MAG

Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

RAL – další barevné provedení

2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

CRI - index podání barev > 90

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
4000K							
059861	X	X	059861 1H	059861 3H	059861 DALI	X	X
059863	X	X	059863 1H	059863 3H	059863 DALI	X	X
059865	X	X	059865 1H	059865 3H	059865 DALI	X	X
059911	X	X	X	X	059911 DALI	X	X
059913	X	X	X	X	059913 DALI	X	X
059915	X	X	059915 1H	059915 3H	059915 DALI		
059917	X	X	059917 1H	059917 3H	059917 DALI		
3000K							
059860	X	X	059860 1H	059860 3H	059860 DALI	X	X
059862	X	X	059862 1H	059862 3H	059862 DALI	X	X
059864	X	X	059864 1H	059864 3H	059864 DALI	X	X
059910	X	X	X	X	059910 DALI	X	X
059912	X	X	X	X	059912 DALI	X	X
059914	X	X	059914 1H	059914 3H	059914 DALI		
059916	X	X	059916 1H	059916 3H	059916 DALI		