



# SALUKA-LED-PLUS/FROST

IP 66



**Popis:** Plechové prachotěsné svítidlo SALUKA-LED s odolností proti střikající vodě. Je vhodné pro osvětlení dílen, garáží, průmyslových a výrobních prostor s vyšší teplotou okolí, nebo skladů a mrazících boxů s nízkou teplotou.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Lakovaný ocelový plech RAL 9003

**Kryt:** Tvrzené bezpečnostní sklo  
OP - matné tvrzené bezpečnostní sklo

**Reflektor:** Lakovaný ocelový plech RAL 9003

**Uchycení:** Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru, uchycení na strop pomocí stropních úchytů, lankové zavěšení na dvě ocelová oka


**Připojení:** Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>

**Standardní výbava:** 1x ucpávková vývodka pro průměr kabelu 7-12 mm, 1x ucpávková zátka, 2x závěsné oko, 2x gumové těsnění

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:**

L80B10 ta40 – 75 000h


L70B10 ta40 – 110 000h

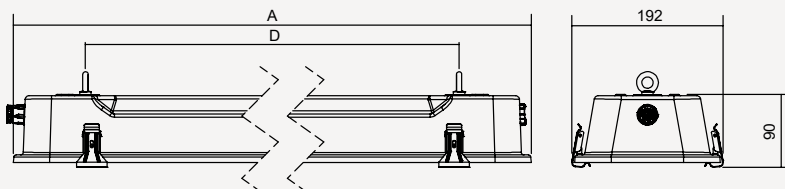

Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč D (mm)	Hmotnost (kg)
<b>varianta PLUS</b>								
053019	SALUKA-LED-PLUS-OP-2500-118-4K	2245	17	132	65	705x192x90	510	3,8
053020	SALUKA-LED-PLUS-OP-5000-218-4K	4223	33	128	60	705x192x90	510	3,9
053021	SALUKA-LED-PLUS-OP-2500-136-4K	2245	17	132	65	1305x192x90	1110	7,1
053022	SALUKA-LED-PLUS-OP-5000-236-4K	4223	33	128	60	1305x192x90	1110	7
053023	SALUKA-LED-PLUS-OP-3500-158-4K	3140	25	126	60	1605x192x90	1410	8,1
053024	SALUKA-LED-PLUS-OP-7500-258-4K	6625	47	141	65	1605x192x90	1410	8,3
053025	SALUKA-LED-PLUS-OP-9600-258-4K	7876	57	138	65	1605x192x90	1410	8,3
053017	SALUKA-LED-PLUS70-OP-5000-236-4K	4270	28	153	70	1305x192x90	1110	7
053018	SALUKA-LED-PLUS70-OP-7500-258-4K	6669	43	155	70	1605x192x90	1410	8,3
<b>varianta FROST</b>								
054492	SALUKA-LED-FROST-OP-5000-136-4K	4382	28	157	-40	1305x192x90	1110	7,1
054493	SALUKA-LED-FROST-OP-10000-236-4K	8245	56	147	-40	1305x192x90	1110	7
054494	SALUKA-LED-FROST-OP-4750-158-4K	4255	26	164	-40	1605x192x90	1410	8,1
054495	SALUKA-LED-FROST-OP-7500-258-4K	6830	43	159	-40	1605x192x90	1410	8,3
054496	SALUKA-LED-FROST-OP-12500-258-4K	10348	69	150	-40	1605x192x90	1410	8,3

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

SALUKA-LED-PLUS/FROST-OP

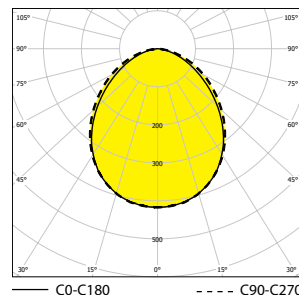

## Příslušenství na objednání




051139 Sada stropních úchytů SALUKA (2 ks)



051145 Třmen SALUKA nerez (pro Ø 50 mm)

064018 Třmen SALUKA nerez (pro Ø 40 mm)

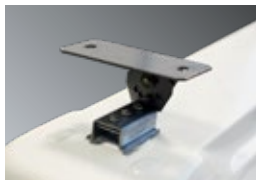

063754 Sada polohovatelných držáků SALUKA (2 ks)



051147 Nerezové nástěnné rameno SALUKA 60° (1 ks)

## Detail svítidla



## Na objednání

**2.7K-6.5K** - teplota chromatičnosti

**GESIS** – možnost vybavení svítidel konektory

**NEREZ** – těleso vyrobeno z nerezového plechu AISI 304 nebo AISI 316  
(u provedení NEREZ nižší teplota okolí o cca 5-10°C)

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DALI)

**1/3 F** - jednofázový nebo třífázový propoj, max. průřez vodičů 1,5 mm<sup>2</sup>

**NANO** - svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
<b>varianta PLUS</b>							
053019	X	X	X	X	X	053019 1F	053019 3F
053020	X	X	X	X	X	053020 1F	053020 3F
053021	X	X	X	X	X	053021 1F	053021 3F
053022	X	X	X	X	X	053022 1F	053022 3F
053023	X	X	X	X	X	053023 1F	053023 3F
053024	X	X	X	X	X	053024 1F	053024 3F
053025	X	X	X	X	X	053025 1F	053025 3F
<b>varianta FROST</b>							
054492	X	X	X	X	X	054492 1F	054492 3F
054493	X	X	X	X	X	054493 1F	054493 3F
054494	X	X	X	X	X	054494 1F	054494 3F
054495	X	X	X	X	X	054495 1F	054495 3F
054496	X	X	X	X	X	054496 1F	054496 3F