

Ovladač CCT LED pásku do hliníkových profilů, s pružinou a pamětí

Kód produktu: **ML-113.005.02.0**


Typ produktu: **DIM-CCT-ALU-MEM**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Stmívač LED pásku k montáži do hliníkových profilů. Napájecí napětí: 12/24V, celkový max. proud: 6A (4A/kanál), rozměry 50x10x20mm (pružina lze zkrátit). Stmívač je opatřený modrou LED, která svítí na difuzor AL profilu. Krátkým dotykem v nasvíceném prostoru se přepne: WW/NW/CW/vypnuto, podržením lze stmívat v intervalu 5-100% max. hodnoty jasu. Při vypnutí dotykem (a připojeném napájení) si pamatuje poslední nastavenou hodnotu.

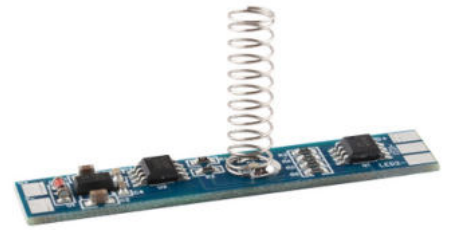

Parametry:

Typ příslušenství: **Dálkové ovládání, řízení**

Typ ovládání: **Řízení teploty bílé a jasu (CCT)**

Typ stmívání: **dotykový stmívač**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **12 - 24**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 24**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **72 - 144**

Délka [mm]: **50**

Šířka [mm]: **10**

Výška [mm]: **20**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Kryt, pouzdro: **Bez (PCB provedení)**

EAN: **8595607137218**

Provedení: **Povrchová montáž**

Prvek: **Stmívače (bez RF)**

Záruka McLED [M]: **24**

