

## LED pásek UWW, 120LED, 760lm/m, 14W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.015.90.2**

Typ produktu: **2835UWW-M120L12W67F24RA90-50M**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, ultra teplá bílá (2000K), 14W, 120LED, 760lm/m, CRI>90, segment 50mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **14**

Světelný tok na metr [lm]: **760**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **ultra teple bílý UWW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**





EAN: **8595607127745**

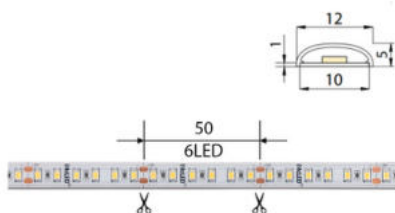
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK





2019/2015: **G**

Značka LED čipu: **San'an**



|                      |                    |  |   |  |   |
|----------------------|--------------------|--|---|--|---|
| <b>UWW</b><br>2000 K | <b>SMD</b><br>2835 | 120<br>LED/m   | 14<br>W/m   | 760<br>lm/m  | <br>12<br>mm |
| <b>IP</b><br>67      | <b>24 V</b><br>DC  | 6 LED<br>50<br>mm  | ≤5 m<br><br>24 VDC | ≤10 m<br><br>24 VDC |   |
| <b>CRI</b><br>90     | <b>120°</b>        | <b>50000</b><br>h<br> |   |  |   |



|                      |                    |  |   |  |   |
|----------------------|--------------------|--|---|--|---|
| <b>UWW</b><br>2000 K | <b>SMD</b><br>2835 | 120<br>LED/m   | 14<br>W/m   | 760<br>lm/m  | <br>12<br>mm |
| <b>IP</b><br>67      | <b>24 V</b><br>DC  | 6 LED<br>50<br>mm  | ≤5 m<br><br>24 VDC | ≤10 m<br><br>24 VDC |   |
| <b>CRI</b><br>90     | <b>120°</b>        | <b>50000</b><br>h<br> |   |  |   |

