

## LED pásek do sauny UWW, 126LED, 9,6W/24V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-126.045.90.2**


Typ produktu: **2835UWW-M126L10W67F24-RA90-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek do sauny SMD2835, ultra teplá bílá UWW (2000K), 9,6W, 120LED, 800lm/m, segment 55,556mm, 7LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní, pro teploty max. 105 °C. Balení 50m.

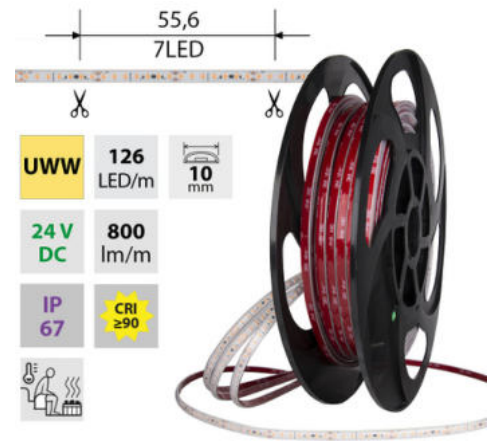

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **126**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **800**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **1900 - 2100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **55,56**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **7**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **ultra teple bílý UWW**

Svítilivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **55,556 mm**

Počet přípojovacích vodičů: **2**


Počet LED na segment: **7**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8594059193490**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**

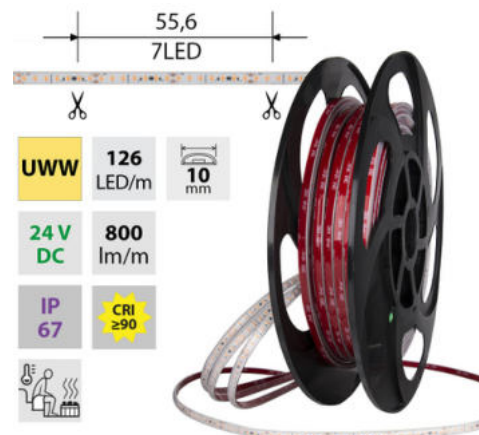

|                             |                           |                          |                   |                    |                   |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>UWW</b><br>1900 - 2100 K | <b>SMD</b><br><b>2835</b> | <b>126</b><br>LED/m      | <b>9,6</b><br>W/m | <b>800</b><br>lm/m | <b>10</b><br>mm   |
| <b>IP</b><br><b>67</b>      | <b>24 V</b><br><b>DC</b>  | <b>7 LED</b><br>50 mm    | ≤7 m<br>24 VDC    | ≤14 m<br>24 VDC    | <b>Extra long</b> |
| <b>CRI</b><br>≥90           | <b>120°</b>               | <b>50000</b><br>h<br>L70 |                   |                    |                   |

|                             |                           |                          |                   |                    |                   |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>UWW</b><br>1900 - 2100 K | <b>SMD</b><br><b>2835</b> | <b>126</b><br>LED/m      | <b>9,6</b><br>W/m | <b>800</b><br>lm/m | <b>10</b><br>mm   |
| <b>IP</b><br><b>67</b>      | <b>24 V</b><br><b>DC</b>  | <b>7 LED</b><br>50 mm    | ≤7 m<br>24 VDC    | ≤14 m<br>24 VDC    | <b>Extra long</b> |
| <b>CRI</b><br>≥90           | <b>120°</b>               | <b>50000</b><br>h<br>L70 |                   |                    |                   |

