LED pásek COB NW, 480 LED, 10W/24 V, IP20, 50 m

Kód produktu: **ML-126.054.83.2**
Typ produktu: **COB-NW-M480L10W20F24RA90-50M**

McLED Asist
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881
support@mcled.cz

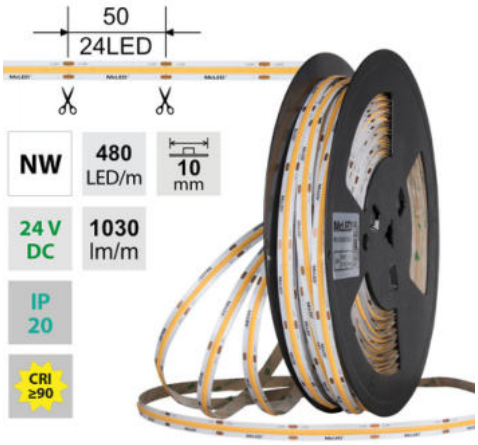

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, neutrální bílá (4000 K), 10 W, 480 LED, 1030 lm/m, CRI>90, segment 50 mm, 24 LED/segment, IP20, DC 24 V, životnost 54000 h, šíře 10 mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5 m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50 m.**

Parametry:

Provedení: Páska
Způsob montáže: Povrchová montáž
Typ světelného zdroje: LED nevyměnitelný
Počet LED na metr [-]: 480
Výkon na metr [W]: 10
Světelný tok na metr [lm]: 1030
Druh napětí: DC
Napětí světel. zdroje [V]: 24 - 24

Úhel vyzařování [°]: 180
Provozní jednotka: LED driver napěťový
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: A++, A+, A (LED)
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: 54000
Stupeň krytí (IP): IP20
Max. celkový příkon [W]: 10
Převládající barva světla: Bílá
Barevná teplota [K]: 4000 - 4400

Index podání barev CRI: 90-100 (třída 1A)
Šířka [mm]: 10
Výška / hloubka [mm]: 2
Délka segmentů [mm]: 50
S koncovým dílem: Ne
Se sadou k připojení: Ne
S ochranným krytem: Ne
Samolepící: Ano

Způsob kabeláže: Zakončeno
Počet pólů: 2
Způsob připojení: Kabel
Směr vyzařování: kolmo
Typ čipu: COB
Barva základny: bílá
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): SDCM3
Napětí světelného zdroje: 24

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: 5
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: 10
Pásek s délkou na míru: Ano
Umístění: suché prostředí
Nutno umístit na hliníkový profil: Ne
Barva světla: neutrálně bílý NW
Svítivost: střední - dekorativní
Dělitelnost pásku po [mm]: 50 mm
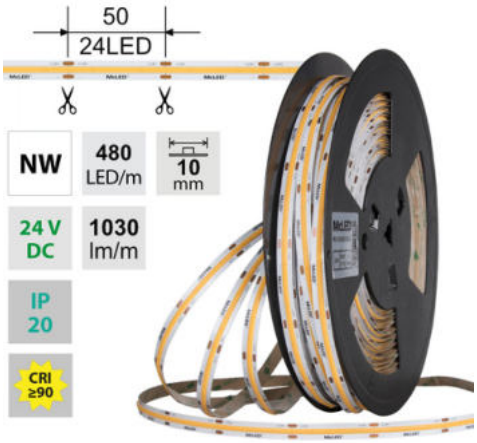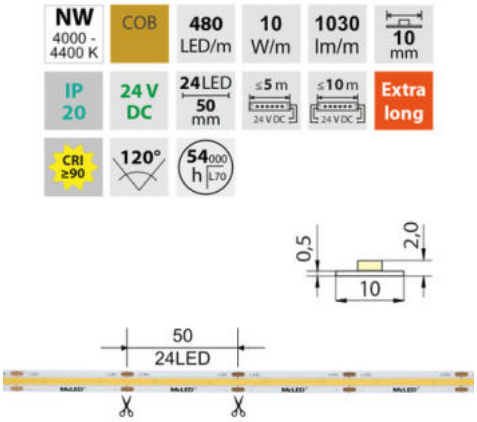
Počet připojovacích vodičů: 2
Počet LED na segment: 24
Záruka McLED [M]: 60
EAN: 8595607139847
Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: F
Značka LED čipu: San'an