

Kabelová vývodka Progress, pro vyšší teploty, mosazná

Objednací kód: AG-1100.40.91.330

Typ závitu: **Metrický**

Délka závitu (mm): **13**

Materiál: **Kov**

Povrch: **Poniklovaná**

Vyztuženo skleněnými vlákny: **Ne**

Odolné proti nárazům: **Ano**

S pojistnou maticí: **Ne**

Provedení: **Přímé**

Šroubení pro ploché kabely: **Ne**

Druh těsnění: **Těsnicí kroužek**

Rozsah provozní teploty (°C): **-40**

Pro armované kabely: **Ne**

Stíněný: **Ne**

Jmenovitý průměr závitu metrický/PG: **40**

Velikost klíče (mm): **46**

Jakost materiálu: **Mosaz**

Bez halogenů: **Ne**

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Barva:

K nacvaknutí do otvoru: **Ne**


Vícenásobná těsnicí vložka: **Ne**

Odlehčení v tahu: **Ano**

Dělitelné šroubení: **Ne**

Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu: **Ne**

Provedení EMC: **Ne**

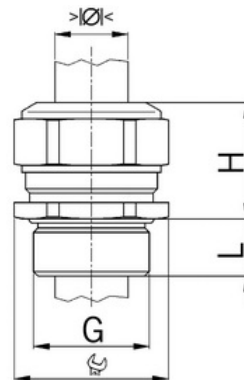

Příslušenství