

zásuvka vestavná 4-pólová, 32A / 400V, 6h, IP44, příruba 70x70mm, přímá, bezšroubová TURBO TWIST

Objednací kód: PC-324-6TT

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu (h): **6**

Způsob připojení: **Bezšroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **56**

Drill hole distance horizontal: **56**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):


Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Červená**

Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **70**

Flange size horizontal: **70**

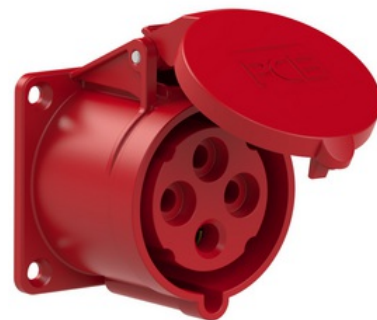

Příslušenství



| | 15 Amp | | | 32 Amp | | |
|---------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| Průměr | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Průměr v x h | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Uchycovací v x d | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| h | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| h | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 |
| h | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| h | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| h | 87 | 100 | 100 | 112 | 112 | 112 |
| h | 101 | 101 | 107 | 122 | 122 | 128 |
| Průměr otvorů | 3,2 x 3,2 | | | 3,5 x 3,5 | | |
| Uchycovací (průměr) | 1,2 | | | 2,5 x 2 | | |
| Drill hole (průměr) | 107 | 128 | 148 | 148 | 178 | 207 |