

## zásuvka vestavná 2-pólová, 16A / 24/42V DC, 10h, IP67, přímá, niklované kontakty

Objednací kód: PC-3922-10f87v

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Napětí podle EN 60309-2: **<50 V DC šedá**

Pozice zemního kontaktu (h): **10**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **60**

Drill hole distance horizontal: **60**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):


Jmenovité napětí (V):

Rozlišovací barva: **Bílá**

Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **85**

Flange size horizontal: **75**

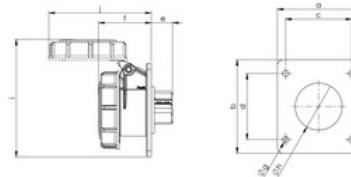

Flansch		Lochabstand		Amp	Pole	e	f	g	h	i	j	Gewicht
a	b	c	d									[g]
64	60	44	44	16	2	10	48	5,5	43	95	93	121
				32	3							151
				32	3							151
78	85	60	60	16	2	19	48	5,5	43	107	93	145
				32	3							165
				32	3							165

• Anschlussart:  
• Leistung: Resistiv:  
• Leistung: induktiv:  
• Kontaktschrauben:

Schraubklemme  
1-10 mm<sup>2</sup>  
1,5-10 mm<sup>2</sup>  
110 Nm

### Příslušenství