

zásuvka vestavná 2-pólová, 16A / 24V, IP67, přímá, niklované kontakty

Objednací kód: PC-3622f87v

Jmenovitý proud IEC (A): 16

Napětí podle EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) fialová

Způsob připojení: Šroubová svorka

Vojenské provedení: Ne

Drill hole distance vertical: 60

Drill hole distance horizontal: 60


Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovité napětí (V):

Provedení: Přímé

Flange size vertical: 85

Flange size horizontal: 75

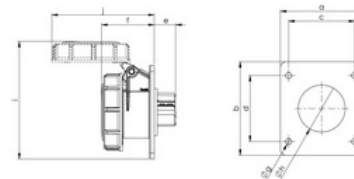

Flansch		Lochabstand		Amp	Pole	e	f	g	h	i	j	Gewicht
a	b	c	d									g
64	60	44	44	16	2	10	48	5,5	43	95	93	121
				2	3							151
				3	3							151
76	85	60	60	16	2	19	48	5,5	43	107	93	145
				3	3							165
				2	3							145
												165

• Anschlussart:
• Leistung: Resistiv
• Leistung: induktiv
• Kontaktverschleiss:
Schraubklemme
1-10 mm²
1,5-10 mm²
110 Nm

Příslušenství