

## Dolní konektorový kryt uzavřený, bez víčka, s průchodkou M25

Objednací kód: 70.333.1635.0

Šířka (mm): **57**

Materiál pouzdra: **Hliník**

S kabelovou vývodkou: **Ano**

Se sklopným víkem: **Ne**

S těsněním: **Ne**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **Ostatní**

Provedení EMC: **Ne**

Odolné proti UV záření: **Ano**

Výška (mm): **57**

Povrchová úprava pouzdra:

Mounting method of the cable gland:


With distance piece: **Ne**

Počet vybrání:

Provozní teplota (°C): **-40**

Odolné proti korozi: **Ano**

Krytí (IP), namontované: **IP54**

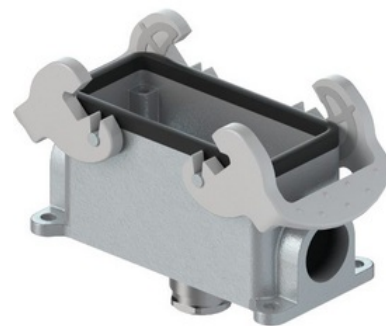

---

### Příslušenství