



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,41
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	A60 [A 60mm]

LED zdroje CorePro Glass

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387405

Product data

Úplný kód výrobku	871951434716800
Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

EAN/UPC – výrobek	8719514347168
Objednací kód	34716800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001890092
Celková hmotnost kopie (kus)	0,028 kg


Rozměrové výkresy

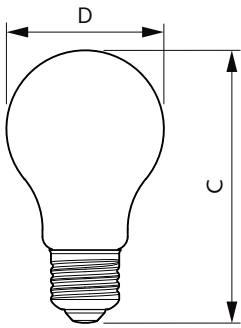


CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje

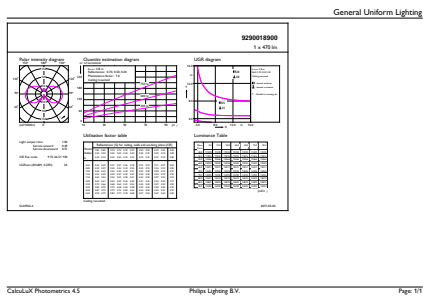


General uniform lighting

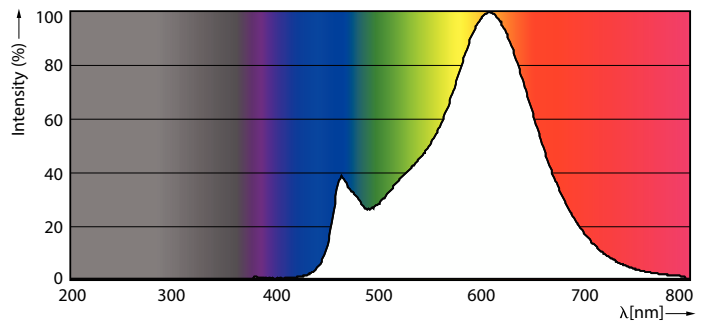

Spectral Power Distribution Colour


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje

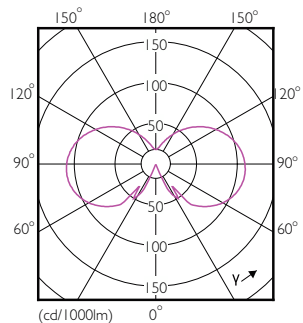


Light Distribution Diagram

Životnost

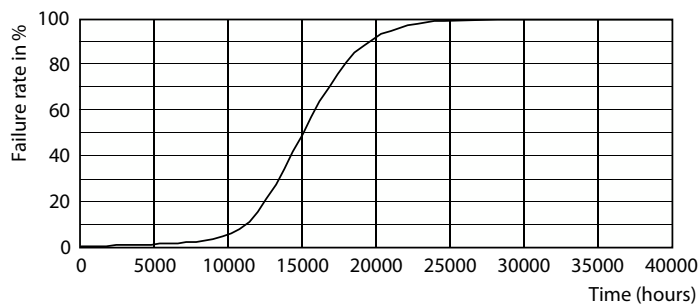

Life Expectancy Diagram

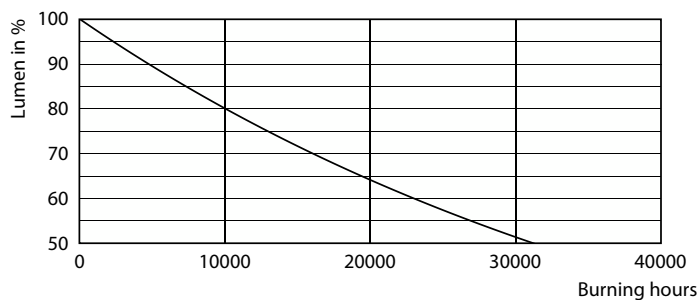

Lumen Maintenance Diagram

