



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objemkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h

Light technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Proud zdroje (jmen.)	44 mA

Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	81 °C

Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]


Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

CorePro LEDcandle

Registrační číslo EPREL	453201
Product data	
Úplný kód výrobku	871951431258600
Objednávací název produktu	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR
EAN/UPC – výrobek	8719514312586

Objednávací kód	31258600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002969202
Celková hmotnost kopie (kus)	0,040 kg



Rozměrové výkresy

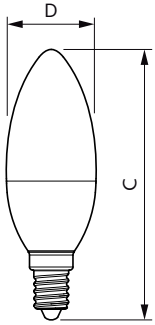

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm


Fotometrické údaje

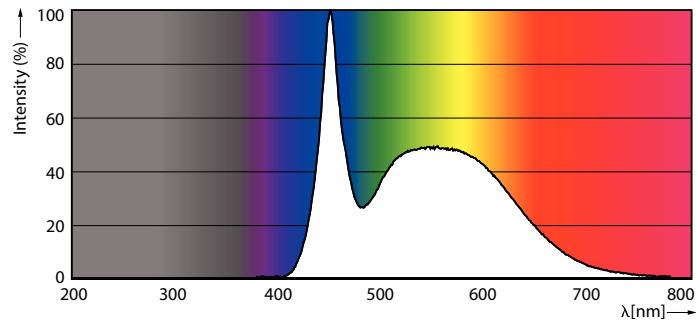

General Outdoor Lighting
1 - DIMENSIONI PER ANNO
Scheda Fotometrica (1) - Phot Lighting (1) - Page 1/1

LEDcandle CorePro 5W B35 E14 865 FR-POC



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 865-GUL

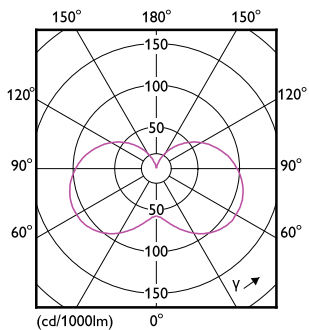

LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Životnost

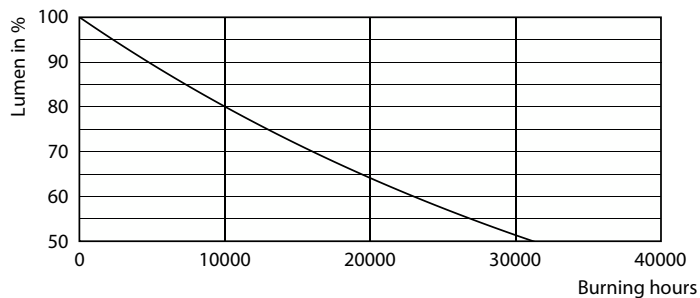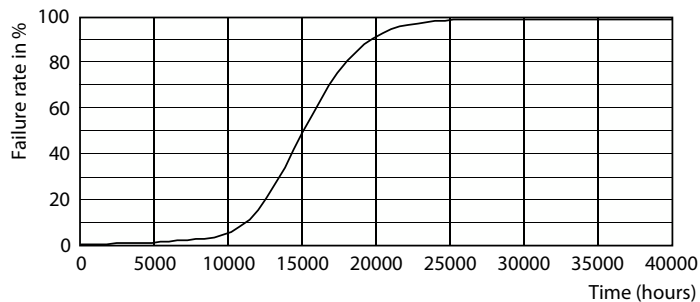

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

