



# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

## CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

| General information                      |                   | Index barevného podání (jmen.)                     |             | 80 |
|--|-------------------|--|-------------|----|
| Patice                                   | E14 [ E14]        | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %        |    |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano               | <b>Operating and electrical</b>                    |             |    |
| Jmenovitá životnost (jmen.)              | 15000 h           | Vstupní frekvence                                  | 50 až 60 Hz |    |
| Cyklus přepínání                         | 20000             | Power (Rated) (Nom)                                | 2 W         |    |
| Referenční světelný tok                  | Sphere            | Proud zdroje (jmen.)                               | 20 mA       |    |
| Vrstva                                   | CorePro           | Ekvivalentní příkon                                | 25 W        |    |
| <b>Light technical</b>                   |                   | Doba spuštění (jmen.)                              | 0,5 s       |    |
| Kód barvy                                | 827 [ CCT 2700 K] | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)                | 0,5 s       |    |
| Světelný tok (jmen.)                     | 250 lm            | Účinnost (jmen.)                                   | 0,4         |    |
| Barevné konstrukce                       | Teplá bílá (WW)   | Napětí (jmen.)                                     | 220-240 V   |    |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)  | 2700 K            |  |             |    |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)               | 125,00 lm/W       |  |             |    |
| Konzistence barev                        | <6                |  |             |    |

# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

| Temperature                       |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maximální teplota (jmen.)         | 36 °C   |
| Controls and dimming              |         |
| Regulovatelné                     | Ne      |
| Mechanical and housing            |         |
| Úprava žárovky                    | Vymazat |
| Tvar žárovky                      | ST35    |
| Approval and application          |         |
| Třída energetické účinnosti       | E       |
| Výrobek šetřící energii           | Yes     |
| Vhodné pro zvýrazňující osvětlení | No      |
| Spotřeba energie kWh/1000 h       | 2 kWh   |

| Registrační číslo EPREL          | 387362                                   |
|----------------------------------|--|
| Product data                     |  |
| Úplný kód výrobku                | 871951434772400                          |
| Objednávací název produktu       | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG |
| EAN/UPC – výrobek                | 8719514347724                            |
| Objednávací kód                  | 34772400                                 |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1  |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10                                       |
| Materiál SAP                     | 929001238592                             |
| Celková hmotnost kopie (kus)     | 0,014 kg                                 |


## Rozměrové výkresy




| Product                                  | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | 35 mm | 97 mm |

## CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

## Fotometrické údaje

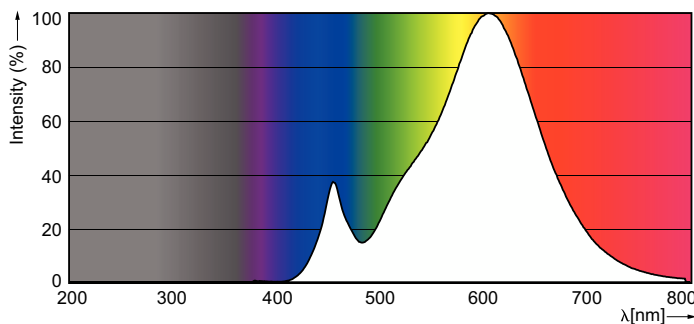


## Spectral Power Distribution Colour

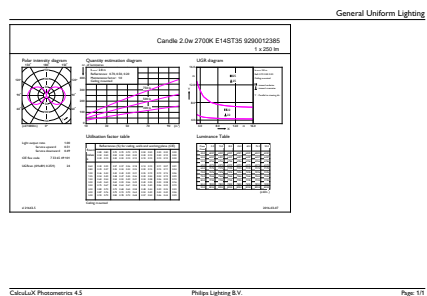

## General uniform lighting


# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

## Životnost

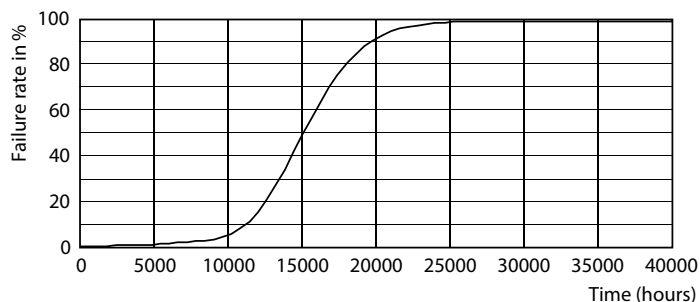

Life Expectancy Diagram

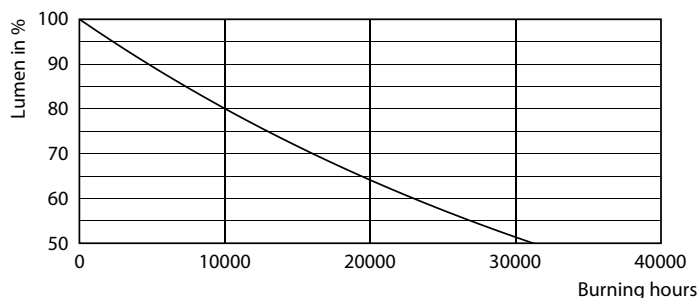

Lumen Maintenance Diagram

