

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS



CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	E14 [E14]		80
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Operating and electrical	
Cyklus přepínání	20 000x	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Technický typ	2-25W	Power (Rated) (Nom)	2 W
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Light technical		Ekvivalentní příkon	25 W
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinnost (jmen.)	0,4
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125,00 lm/W		
Konzistence barev	<6		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	36 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Registrační číslo EPREL	387363

Product data

Úplný kód výrobku	871951434774800
Objednávací název produktu	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514347748
Objednávací kód	34774800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001238692
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje

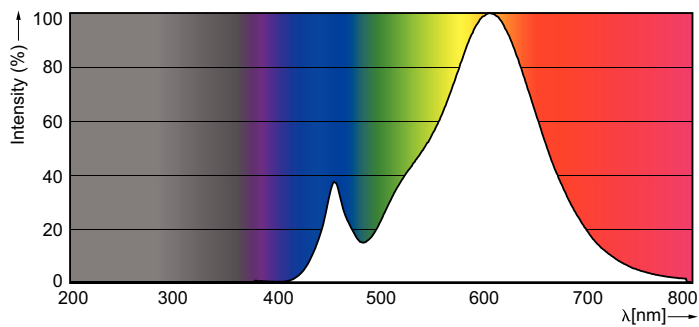


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje

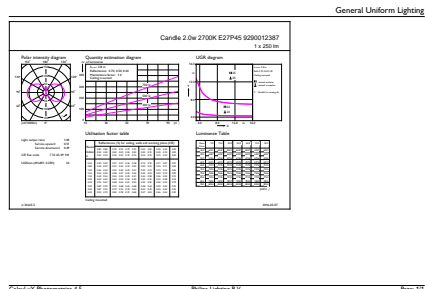

General uniform lighting

Životnost

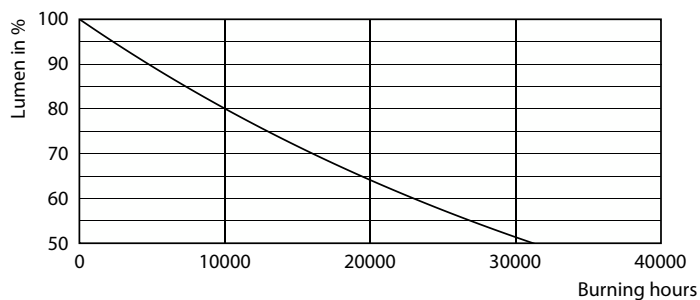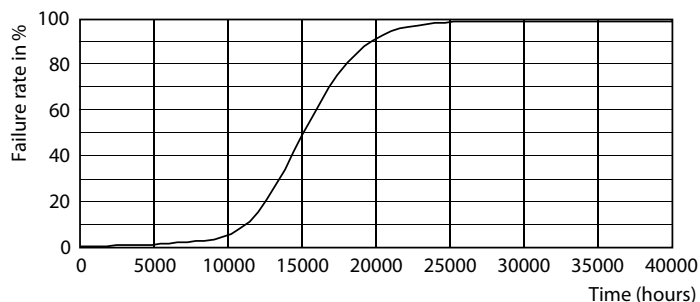

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

