



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS



CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E14 [E14]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční světelný tok	Sphere	Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Light technical		Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Ekvivalentní příkon	40 W
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Účinnost (jmen.)	0,48
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	45 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387418

Product data

Úplný kód výrobku	871951434742700
Objednací název produktu	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514347427
Objednací kód	34742700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002024692
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy

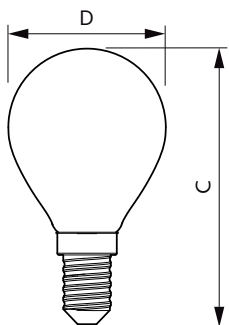


CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 840P45CLG	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje




Candle P45 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

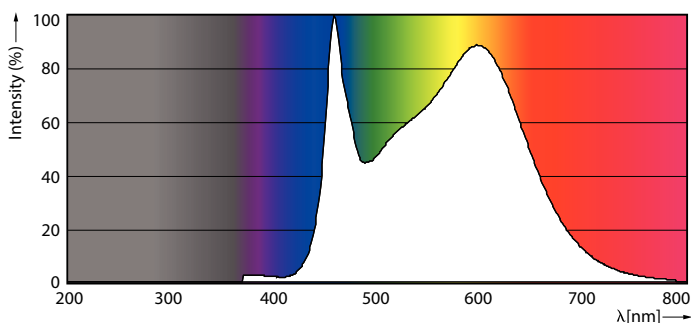

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje

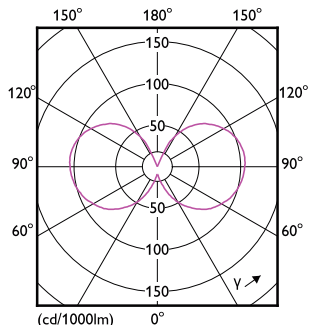


Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

Životnost

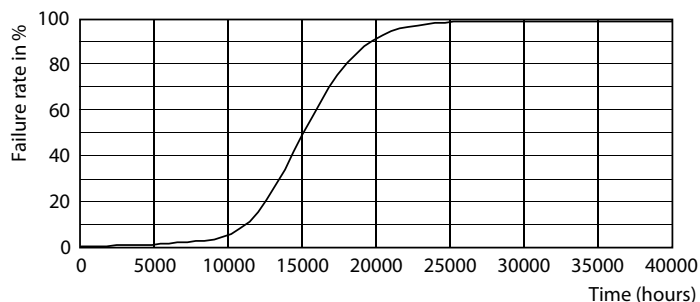

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

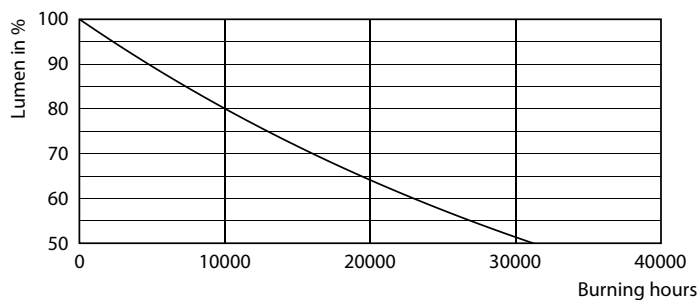

Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear

