



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E14 [E14]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční světelný tok	Sphere	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Light technical		Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Ekvivalentní příkon	60 W
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Účinnost (jmen.)	0,55
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	387447

Product data

Úplný kód výrobku	871951434758800
Objednávací název produktu	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514347588
Objednávací kód	34758800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002028692
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy

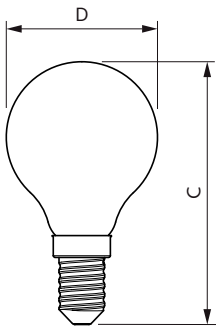


CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje

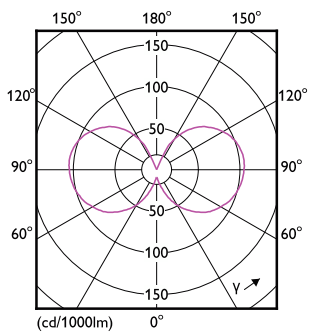


Light Distribution Diagram



LEDLuster E14 P45 840 CL


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje

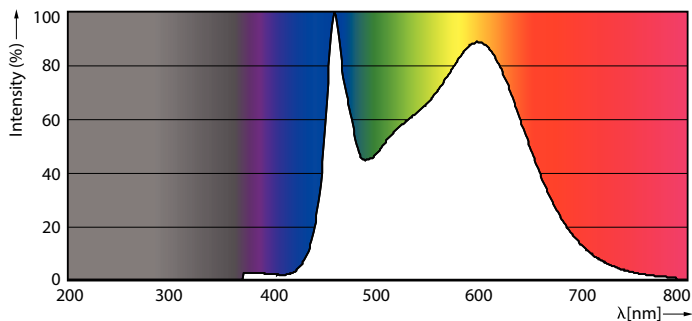


LEDbulb 6,5-60W E14 P45

Životnost

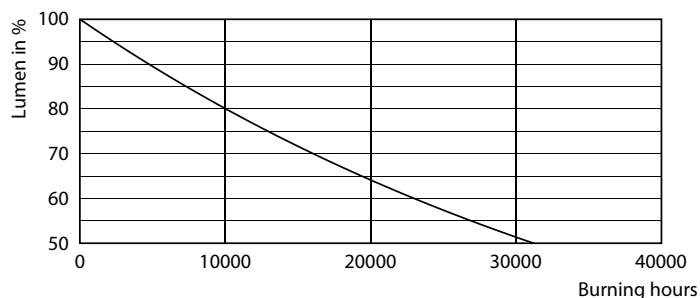

Lumen Maintenance Diagram

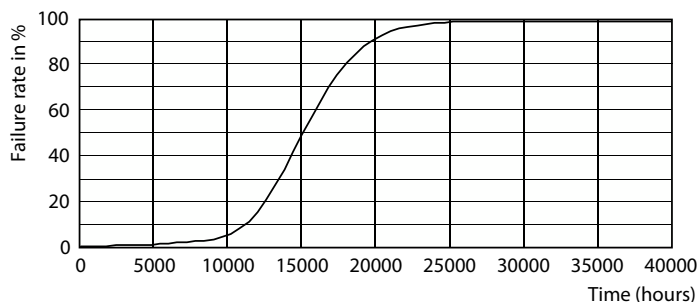

Life Expectancy Diagram

