

# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

### Údaje o produktu


General information		Operating and electrical	
Patice	G9 [ G9]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Referenční světelný tok	Sphere	Ekvivalentní příkon	40 W
<b>Light technical</b>		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Světelný tok (jmen.)	400 lm	Účinnost (jmen.)	0.4
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	<b>Temperature</b>	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	82 °C
Konzistence barev	<6	<b>Controls and dimming</b>	
Index barevného podání (jmen.)	80	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	<b>Mechanical and housing</b>	
		Úprava žárovky	Vymazat

# CorePro LEDcapsule MV

Tvar žárovky	Kapsle
<b>Approval and application</b>	
Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	453191
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871951430395900

Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
EAN/UPC – výrobek	8719514303959
Objednávací kód	30395900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002495602
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg



## Rozměrové výkresy

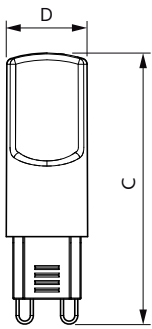

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

## Fotometrické údaje

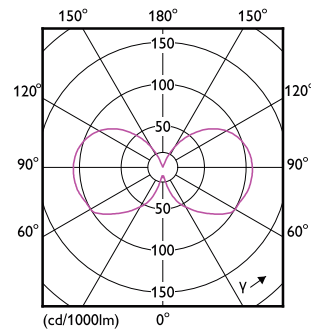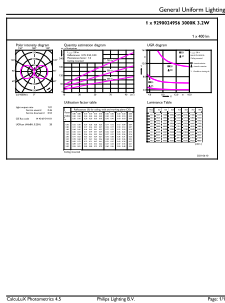


LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-GUL

LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-LDD

# CorePro LEDcapsule MV

## Fotometrické údaje

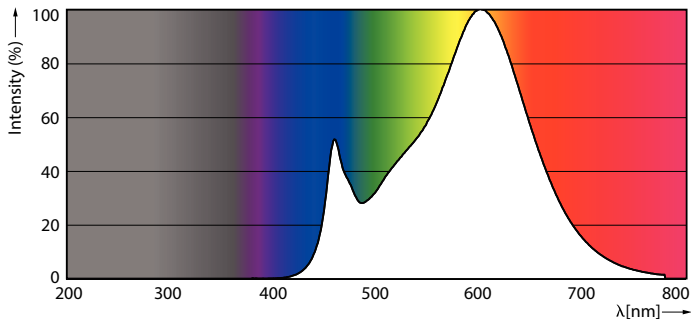

LEDcapsule CorePro 3,2W G9 830-POC

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

